

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12

Wysokoprężna lampa sodowa z przezroczystą rurową zewnętrzną bańką o dużej mocy świetlnej oraz najwyższej trwałości użytkowej i niezawodności

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	E27 [E27]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	21000 h
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	25000 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	29500 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	38000 h
Opis systemu	zewnętrzny zapłonnik (E)
LSF EL 2kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF EL 4kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF EL 6kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF EL 8kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF EM 12000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 16000h cykl 12h znam.	98 %
LSF EM 20000h cykl 12h znam.	96 %

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	- [nie określone]
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	4700 lm
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	540
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	420
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	1950 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	87 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Max)	25
Utrz.Strum.2000	92 %
LLMF HF 4000h	90 %
Utrz.Strum.5000	89 %
LLMF HF 8000h	88 %
LLMF HF 12000h	87 %
LLMF HF 16000h	86 %
LLMF HF 20000h	86 %

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Power (Rated) (Nom)	50 W
Prąd lampy (EM) (Nom)	0.75 A
Napięcie w momencie zapłonu (Max)	198 V
Skok napięcia w momencie zapłonu (Max)	1800 V
Czas ponownego zapłonu (Min) (Max)	30 s
Czas zapłonu (Max)	5 s
Voltage (Max)	100 V
Voltage (Min)	70 V
Voltage (Nom)	85 V

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak

PHILIPS

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Czas uruchamiania 90% (Max)	4 min

- Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	przezroczysta (CL)

- Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	12.0 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	59 kWh

- Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych

Temperatura żarówki (Max)	350 °C
Temperatura trzonka (Max)	200 °C


- Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	872790093358100
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12
EAN/UPC - Produkt	8727900933581
Kod zamówienia	93358100
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opako-waniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	928150019227
Waga netto (szt.)	0.046 kg
ILCOS Code	ST-50-H/E-E27

Warnings and safety

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)
- Osprzęt HF musi być zgodny z wytycznymi Philips LDi
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne

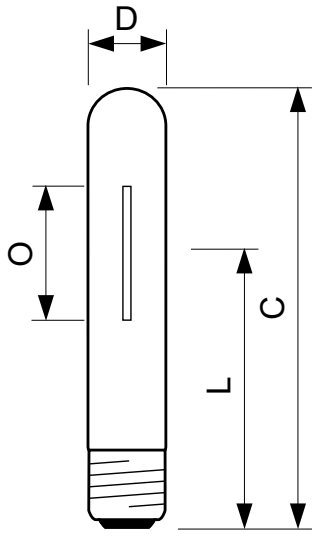

SON-T APIA Plus, E27/E40




SON-T APIA Plus Xtra 50W E27

Product	D	O	L	C
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	36 mm	35 mm	102 mm	156 mm

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Dane fotometryczne

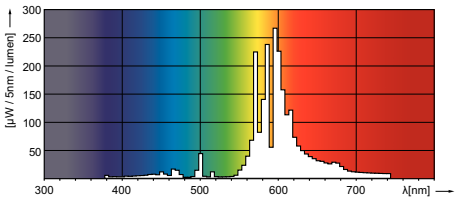

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2016, Marzec 7
Dane wkrótce ulegną zmianie