

CorePro LEDluster

Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL

CorePro LEDluster z mrożonego szkła zaprojektowane jako zamienniki tradycyjnych świetlówek. Pasują do opraw z uchwytem E27 lub E14. Źródła LED zapewniają doskonałą energooszczędność i niskie koszty konserwacji.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	E14 [E14]
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	5.5-40W

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	520 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	520 lm
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	94.5 lm/W
Jednorodność barw	6 stopni
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Prąd lampy (Nom)	50 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Max)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	instant full light
Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Voltage (Nom)	220-240 V

• Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak

• Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	przezroczysta (CL)

• Certyfikaty i zastosowania

Odpowiednie do oświetlania akcentującego	brak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Energy Consumption kWh/1000 h	6 kWh

• Dane techniczne produktu


Pełny kod produktu	871869654344300

PHILIPS

CorePro LEDluster

Nazwa produktu na zamówieniu	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	Numerator – Liczba paczek w opako-waniu zewnętrznym	10
EAN/UPC - Produkt	8718696543443		
Kod zamówienia	54344300	Materiał Nr (12NC)	929001206102
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1	Waga netto (szt.)	0.040 kg


Rysunki techniczne

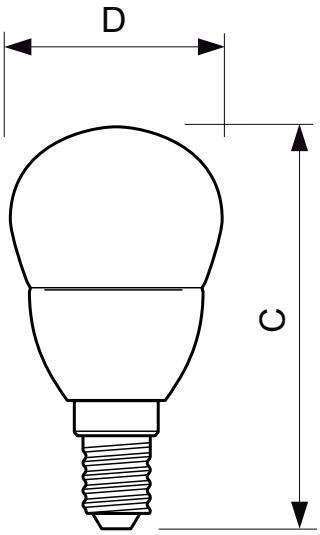


LED 4-25W E14 P45

LED ND 5.5-40W E14 840 P45 CL

Product	D	C
Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	45 mm	88 mm



Dane fotometryczne

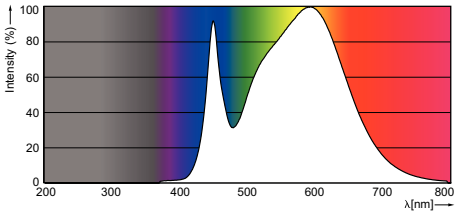

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2016, Kwiecień 10
Dane wkrótce ulegną zmianie