

PL-Q 2 pinowe

PL-Q 28W/830/2P 1CT

PL-Q to wydajna kompaktowa świetlówka o kwadratowym kształcie, używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego. Jest nie tylko energooszczędna, ale przede wszystkim zapewnia swobodę projektowania, szczególnie przy płaskich sufitach oraz oprawach ściennych. To zasługa jej niskiej wysokości wbudowania i równomiernego rozsyłu światła. Wersja 2-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektromagnetycznym.

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	GR8
Informacje o trzonku	2P
Trwałość 50% EM	10000 hr
Trwałość 10% EM	6000 hr
LSF EM 20000h cykl 3h znam.	0 %
LSF EM 16000h cykl 3h znam.	3 %
LSF EM 12000h cykl 3h znam.	26 %
LSF EM 8000h cykl 3h znam.	73 %
LSF EM 6000h cykl 3h znam.	89 %
LSF EM 4000h cykl 3h znam.	96 %
LSF EM 2000h cykl 3h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	82 Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	440 -
Współrzędna chromatyczności Y	403 -
Skut. św. znam. EM 25°C	73 Lm/W
LLMF EM 20000h	77 %
LLMF EM 16000h	78 %
LLMF EM 12000h	79 %
LLMF EL 8000h	80 %
LLMF EM 6000h	82 %
LLMF EM 4000h	85 %
LLMF EM 2000h	91 %
Str. św. EM 25°C dop.	2050 Lm
Str. św. EM 25°C znam.	2050 Lm
Optymalna temperatura	25 C
Skut. św. znam. EM 25°C poz.	73 Lm/W
Str. św. znam. EM 25°C poz.	2050 Lm
Str. św. znam. EM 25°C poz.	2050 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	28 W
Przyciemnianie	Nie
Prąd lampy EM 25°C	0.320 A
Moc lampy EM 25°C, znam.	28.0 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	28 W
Napięcie lampy EM 25°C	108 V

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	B
Zawartość rtęci (Hg)	4.0 mg

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	207 (max) mm

PHILIPS

sense and simplicity

PL-Q 2 pinowe

Długość całkowita oprawki C1	77 (max) mm
Średnica D	24 (max) mm
Średnica D1	33.0 (max) mm
Szerokość całkowita E	205 (max) mm
Szerokość F	41 (max) mm
Długość trzonka U	49 (max) mm

- Dane produktu


Kod zamówienia	274557 25
Kod produktu	871150027455725
Nazwa produktu	PL-Q 28W/830/2P 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10
Kod kreskowy na produkcie	8711500274557
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500274595
Kod logistyczny - 12NC	927939283040
Kod ILCOS	FSS-28/30/1B-I-GR8
Waga netto 1 szt.	127.000 gr

Warnings and safety


- Używać tylko z elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej
- Brak możliwości przyciemniania

Rysunki techniczne

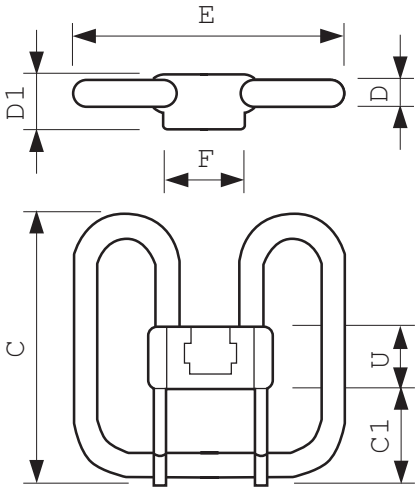

GR8, 2P


Product	C (Max)	C1 (Max)	D (Max)	D1 (Max)	E (Max)	F (Max)	U (Max)
PL-Q 28W/830/2P	207	77	24	33.0	205	41	49




GR8

PL-Q 2 pinowe

Dane fotometryczne

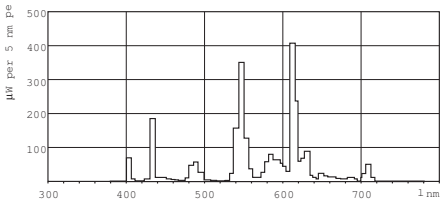

Barwa Światła /830

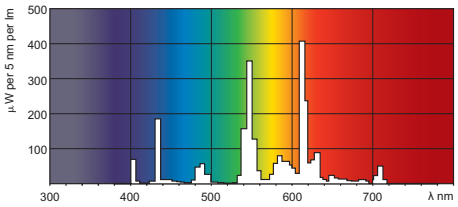

Barwa Światła /830

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie