

MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm HO 25W830 T8

Philips MASTER LEDtube to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Jej unikatowa konstrukcja zapewnia doskonały wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek fluorescencyjnych. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	G13 [G13]
Główne zastosowanie	przemysłowe
Trwałość nominalna (Nom)	50000 h
Cykl załączania	50000X
B50L70	50000

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	830 [Tb 3000K]
Beam Angle (Nom)	160 °
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	2900 lm
Znamionowy kąt rozsyłu światła	160 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Jednorodność barw	6 stopni
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	25000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	25 W
Czas uruchomienia (Max)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	instant full light
Współczynnik mocy (Min)	0.9
Voltage (Nom)	50-100 V

• Temperatura

Temperatura otoczenia (Max)	35 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	45 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	45 °C

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak

• Mechanika i korpus

Długość produktu	1500 mm

• Certyfikaty i zastosowania

Energooszczędny produkt	tak

PHILIPS

MASTER LEDtube InstantFit HF


Odpowiednie do oświetlania akcentującego	brak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Znaki zatwierdzenia	Znak CE Zgodność RoHS Certyfikat KEMA Keur
Energy Consumption kWh/1000 h	30 kWh

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 25W830 T8
EAN/UPC - Produkt	8718696514580
Kod zamówienia	51458000
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001179302
Waga netto (szt.)	0.450 kg

- Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869651458000


Rysunki techniczne

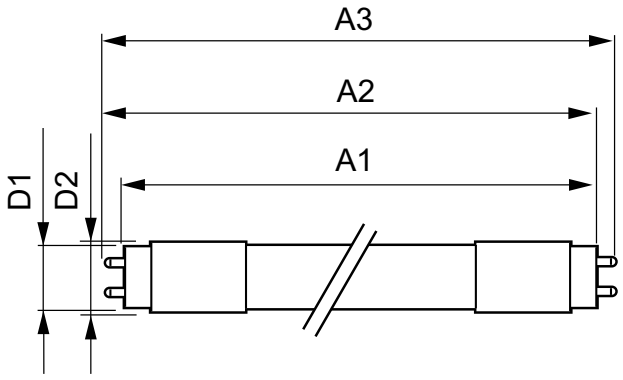


MASTER LEDtube 1200 mm VLE, VALUE HF

LEDtube HF 1500mm HO 25W 830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 25W830 T8	25.68 mm	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1514.2 mm



Dane fotometryczne

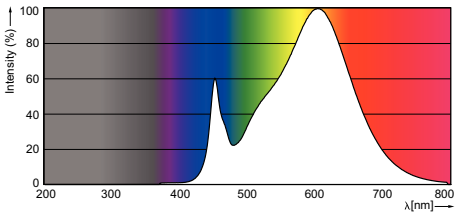

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2016, Marzec 29
Dane wkrótce ulegną zmianie