DALI MCU | Systemy sterowania oświetleniem



Obszar zastosowań

- Pomieszczenia konferencyjne
- Restauracje
- Oświetlenie sklepowe

Korzyści ze stosowania produktu

- Intuicyjne ręczne przyciemnianie i przełączanie
- Indywidualne ustawienie minimalnego poziomu jasności

Cechy produktu

- Możliwość podłączenia równoległego maks. 4 MCU DALI w celu skonfigurowania wielu punktów sterowania
- Automatyczna synchronizacja między punktami kontrolnymi
- Pokrywa i przełącznik obrotowy w kolorze neutralnym białym
- Długość przewodu sterującego DALI: aż do 300 m


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Moc systemu [AGGR]	2,00 W

Wymiary i waga

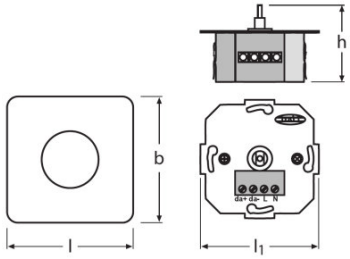

Długość	80,0 mm
Szerokość	80,0 mm
Wysokość	50,0 mm
Masa produktu	98,00 g
Odległość otworów montażowych, długość	70,0 mm

Kolory i materiały

Kolor produktu	Biały

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Tak
Interfejs ściemnialny	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Integrated in flush device box

Certyfikaty i Normy


Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	II

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 25 elektronicznych układów zasilających
- Elastyczne rozszerzenie przez repeatery DALI oraz inne MCU dali
- Osłona i pokrętło w zestawie



Inne rysunki i zdjęcia

Pobierz dane

	Plik
	Broszury Scenes
	Deklaracje zgodności Declaration of Conformity_MCU
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne DALI MCU online training
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne DALI MCU application note
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne DALI MCU digital rotary dimmer
	Instrukcja monta?u DALI MCU digital rotary dimmer

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321189721		Karton wysylkowy 15	430 mm x 149 mm x 210 mm	13.45 dm^3	2190.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.