DULUX CL A 20 W/827 220...240 V E27

OSRAM DULUX CLASSIC A | Zintegrowane świetlówki kompaktowe w kształcie klasycznej żarówki



Obszar zastosowań

- Atrakcyjny kształt świetlówki, możliwość stosowania również w otwartych oprawach
- Oświetlenie ogólne
- Zastosowania domowe i profesjonalne wymagające wysokiej jakości
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Atrakcyjny wygląd lamp
- Idealne do zastosowania dekoracyjnego oraz do eksploatacji bez oprawy
- Łatwy montaż zamiast zwykłych żarówek

Cechy produktu

- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw R_a: ≥ 80; stała chromatyczność
- Matowa bańka zewnętrzna

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	20,00 W
Moc znamionowa	20,00 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość pracy	50…60 Hz

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	1120 lm
Znamionowy strumień świetlny	1120 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła	827
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Stopień oddawania barw	1B

Wymiary i waga



Maksymalna średnica	76,0 mm
Długość całkowita	152,0 mm
Masa produktu	140,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-5…+45 °C

Trwałość

Znamionowa trwałość	8000 h
Trwałość	10000 h

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Nominalna zawartość rtęci	2,5 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak


Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Instrukcja bezp. w razie zbicia lampy	Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć ?

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	FBA-20/827-220/240-E27

Rozsył światła

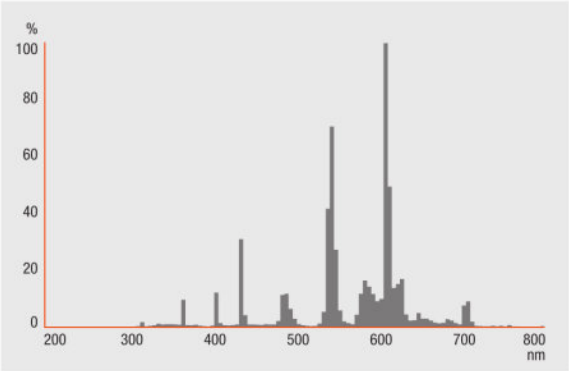

Rozkład widmowy promieniowania

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp
Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

Dane logistyczne

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321954701	DULUX CL A 20 W/827 220…240 V E27	Karton wysylkowy 10	411 mm x 186 mm x 188 mm	14.37 dm^3	2019.75 g
4008321989833	DULUX CL A 20 W/827 220…240 V E27	Karton wysylkowy 6	308 mm x 199 mm x 218 mm	13.36 dm^3	1233.03 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.