

MASTER TL-D Xtreme Polar

MASTER TL-D Xtreme Polar 58W/840 1SL

Świetlówka MASTER TL-D Xtreme Polar zapewnia najmocniejszy strumień świetlny w niskich temperaturach. Zawdzięcza to zastosowaniu izolacji powstałej wskutek umieszczenia źródła TL-D (T8) w rurze o rozmiarze T10 lub T12. Można jej używać w istniejących oprawach dla lamp T8. Nadaje się do wszystkich zastosowań w chłodnych warunkach o długich okresach świecenia, gdzie wymiana lamp byłaby droga i skomplikowana.

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Informacje o trzonku	Zielona płytka
Kształt bańki	T12 [38 mm]
Trwałość 50% EM	47000 hr
Trwałość 50% z podgrz., 3h	79000 hr
Trwałość średnia bez podgrz EL	39000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz	33000 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	66000 hr
LSF EM 20000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 16000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 12000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 2000h cykl 3h znam.	100 %
Trwałość 10% EM, 3h	40000 hr
Trwałość 50% EM, 3h	47000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	85 Ra8
Opis barwy (tekst)	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4000 K
Współrzędna chromatyczności X	381 -
Współrzędna chromatyczności Y	381 -
Skut. św. znam. EM 25°C	88 Lm/W
LLMF EM 20000h	90 %
LLMF EM 16000h	91 %
LLMF EM 12000h	92 %
LLMF EL 8000h	93 %
LLMF EM 6000h	94 %
LLMF EM 4000h	95 %
LLMF EM 2000h	96 %
Str. św. EM 25°C dop.	5150 Lm
Str. św. EM 25°C znam.	5150 Lm
Optymalna temperatura	-5 C

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	58 W
Przyciemnianie	Tak
Prąd lampy EM 25°C	0.715 A
Moc lampy EM 25°C, znam.	57.0 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	58 W
Napięcie lampy EM 25°C	96 V

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	3.0 mg

asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER TL-D Xtreme Polar

- Wymiary produktu

Długość między-trzonkowa A	1500.0 (max) mm
Długość B	1504.7 (min), 1507.1 (max) mm
Długość całkowita C	1514.2 (max) mm
Średnica D	40.5 (max) mm


- Dane produktu


Kod zamówienia	893239 25
Kod produktu	871150089323925
Nazwa produktu	MASTER TL-D Xtreme Polar 58W/840 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Xtreme Polar 58W/840 1SL/10
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10
Kod kreskowy na produkcie	8711500893239
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500893246
Kod logistyczny - 12NC	927983584075
Kod ILCOS	FD-58/40/1B-E-G13
Waga netto 1 szt.	445.000 gr

Rysunki techniczne

G13, T12


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D Xtreme Polar 58W/840	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	40.5

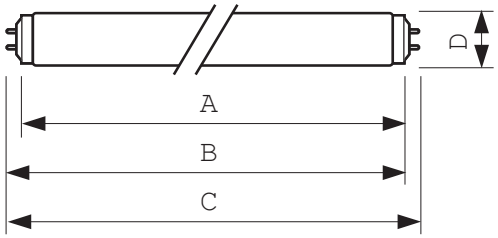




G13

Dane fotometryczne

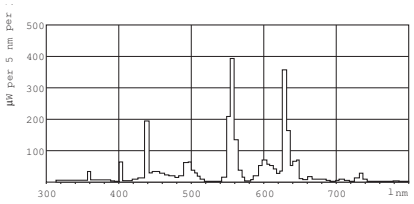

Barwa Światła /840

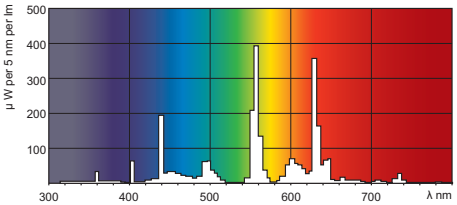

Barwa Światła /840

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie