

SON

SON 50W/220 E27 1CT

Wysokoprężna lampa sodowa

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	Zew. zapłonnik
Trzonek	E27
Kształt bańki	B70 [B 70mm]
Wykończenie bańki	Powlekana
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 5%	12000 hr
Trwałość 10%	15000 hr
Trwałość 20%	19000 hr
Trwałość 50%	28000 hr
LSF EM 20000h cykl 12h znam.	78 %
LSF EM 16000h cykl 12h znam.	88 %
LSF EM 12000h cykl 12h znam.	95 %
LSF EM 8000h cykl 12h znam.	98 %
LSF EM 6000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 4000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 2000h cykl 12h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	220 [CCT of 2000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	25 (max) Ra8
Temp. barwowa	2000 K
Techniczna temperatura barwowa	1900 K
Str. św. lampy EM	3500 Lm
Skut. św. lampy EM	70 Lm/W
Wsp. utrzym. str. św. 2000h	89 %
Wsp. utrzym. str. św. 5000h	85 %
Wsp. utrzym. str. św. 10000h	83 %
Wsp. utrzym. str. św. 20000h	80 %
Skut. św. znam. EM 25°C	70 Lm/W
LLMF EM 20000h	80 %
LLMF EM 16000h	81 %
LLMF EM 12000h	81 %
LLMF EL 8000h	84 %
LLMF EM 6000h	85 %
LLMF EM 4000h	86 %
LLMF EM 2000h	89 %
Str. św. EM 25°C dop.	3500 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	50 W
Napięcie lampy	85 V
Prąd lampy EM	0.76 A
Czas zapłonu	5 (max) s
Czas osiągania 90% str. św.	5 (max) min
Przyciemnianie	Tak
Czas ponownego zapłonu [sec]	180 (max) s
Moc lampy EM 25°C, znam.	50 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	50 W
Str. św. skotop/fotop	0.50 -

PHILIPS

sense and simplicity

SON

- Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	12 mg

- Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	200 (max) C
Temp. bańki	350 (max) C

- Wymiary produktu

Długość całkowita C	156 (max) mm
Średnica D	71 (max) mm

- Dane produktu


Kod zamówienia	181954 30
Kod produktu	871150018195430

Nazwa produktu	SON 50W/220 E27 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	SON 50W/220 E27 1CT/24
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	24
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	24
Kod kreskowy na produkcie	8711500181954
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500181961
Kod logistyczny - 12NC	928152908835
Kod ILCOS	SE-50-H/E-E27
Waga netto 1 szt.	0.053 kg

Warnings and safety

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)

Rysunki techniczne

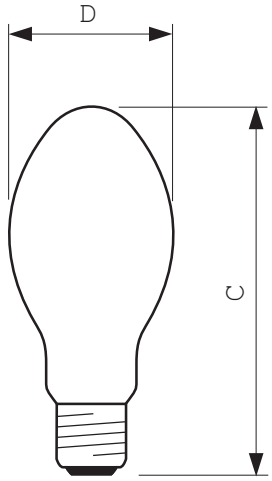


SON

Product	C (Max)	D (Max)
SON 50W/220 E27	156	71



E27

Dane fotometryczne

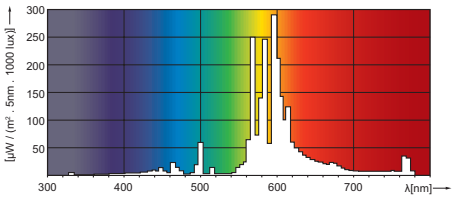

SON

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie