

SON H

SON H 110W I E27 1CT

Wysokoprężna lampa sodowa będąca bezpośrednim zammienikiem lamp rtęciowych

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	Wewnętrzny zapłonnik
Trzonek	E27
Kształt bańki	BF70 [BF 70mm]
Wykończenie bańki	Powlekana
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 5%	7000 hr
Trwałość 20%	15000 hr
Trwałość 50%	28000 hr
LSF EM 20000h cykl 12h znam.	69 %
LSF EM 16000h cykl 12h znam.	78 %
LSF EM 12000h cykl 12h znam.	86 %
LSF EM 8000h cykl 12h znam.	93 %
LSF EM 6000h cykl 12h znam.	96 %
LSF EM 4000h cykl 12h znam.	98 %
LSF EM 2000h cykl 12h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	-
Wskaźnik oddawania barw Ra	25 (max) Ra8
Temp. barwowa	2000 K
Techniczna temperatura barwowa	2000 K
Współrzędna chromatyczności X	545 -
Współrzędna chromatyczności Y	391 -
Skut. św. lampy EM	84 Lm/W
Skut. św. znam. EM 25°C	84 Lm/W
LLMF EM 20000h	90 %
LLMF EM 16000h	92 %
LLMF EM 12000h	94 %
LLMF EL 8000h	96 %
LLMF EM 6000h	97 %
LLMF EM 4000h	98 %
LLMF EM 2000h	99 %
Str. św. EM 25°C dop.	8000 (min), 9600 (nom) Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	110 W
Napięcie	220 V
Napięcie lampy	107 V
Prąd lampy EM	1.32 A
Czas zapłonu	10 (max) s
Czas osiągania 90% str. św.	5 (max) min
Przyciemnianie	Nie
Czas ponownego zapłonu [sec]	600 (max) s
Moc lampy EM 25°C, znam.	110 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	110 W

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	25 mg

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	200 (max) C
Temp. bańki	350 (max) C

PHILIPS

sense and simplicity

SON H

- Wymiary produktu

Długość całkowita C	156 (max) mm
Średnica D	71 (max) mm


- Dane produktu

Kod zamówienia	118572 00
Kod produktu	871829111857200
Nazwa produktu	SON H 110W I E27 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	SON H 110W I E27 1CT/24
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	24
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	24
Kod kreskowy na produkcie	8718291118572
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8718291118589
Kod logistyczny - 12NC	928486900191
Waga netto 1 szt.	0.062 kg

Warnings and safety

- Stosować w połączeniu z osprzętem sterującym dla wysokoprężnych lamp rtęciowych
- Wyłącznie do użytku na zewnątrz

Rysunki techniczne

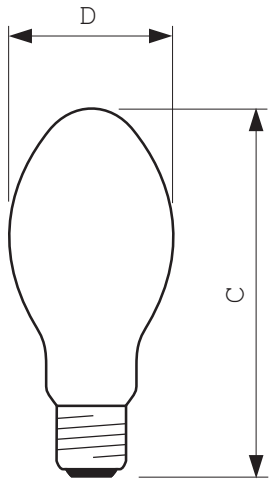




E27

SON H, E27/E40

Product	C (Max)	D (Max)
SON H 110W I E27	156	71

SON H

Dane fotometryczne

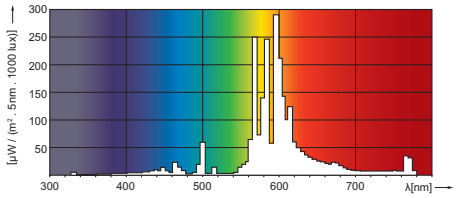

SON H

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie