

Lampa halogenowa Mikroprojekcja

6839C 100W PG22 12V 1CT

Niskonapięciowa kwarcowa kapsułka halogenowa

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Kod Philips	6839C
Kod ANSI	EHE/ETA
Kod LIF	A1/45
Trzonek	PG22
Materiał bańki	Kwarcowa - bez filtru UV
Kształt żarnika	Płaski
Pozycja pracy	s120
Główne zastoso-wanie	Projektory
Trwałość 50%	50 hr

• Charakterystyki świetlne

Wskaźnik oddawania barw	100 Ra8
Techniczna tempera-tura barwowa	3400 K
Strumień świetlny lampy	3210 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	100 W
Napięcie	12 V

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	400 (max) C
Temperatura bańki	900 (max) C

• Wymiary produktu

Średnica D	11.5 (max) mm
Długość środka świetlnego L	17.8 (min), 18 (nom), 18.2 (max) mm
Średnica kołka P	2.30 (min), 2.35 (nom), 2.40 (max) mm
Wymiary żarnika (WxH)[mm]	4.2x2.3

• Dane produktu


Kod zamówienia	410115 50
Kod produktu	871150041011550
Nazwa produktu	6839C 100W PG22 12V 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	6839C 100W PG22 12V 1CT/10X10F
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10X10F
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	100
Kod kreskowy na produkcie	8711500410115
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500420671
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500423160
Kod logistyczny - 12NC	923870117103
Waga netto 1 szt.	7.000 gr

PHILIPS

sense and simplicity


Lampa halogenowa Mikroprojekcja

Rysunki techniczne

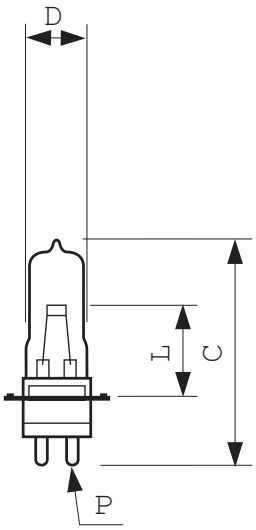

PG22

Product	C (Norm)	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	P (Min)	P (Norm)	P (Max)
6839C 100W PG22 12V	-	-	11.5	17.8	18	18.2	2.30	2.35	2.40



PG22

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie