

Lampa halogenowa Mikroprojekcja

5761 30W G4 6V 1CT

Niskonapięciowa kwarcowa kapsułka halogenowa

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Kod Philips	5761
Kod ANSI	-
Kod LIF	-
Trzonek	G4
Materiał bańki	Kwarcowa - bez filtru UV
Pozycja pracy	Uniwersalna
Główne zastoso-wanie	Projektory
Trwałość 50%	100 hr

• Charakterystyki świetlne

Wskaźnik oddawania barw	100 Ra8
Techniczna tempera-tura barwowa	3200 K
Strumień świetlny lampy EM	765 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	30 W
Napięcie	6 V

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	400 (max) C
Temperatura bańki	900 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	31 (max) mm
Średnica D	9 (max) mm
Długość środka świetlnego L	19.75 (max) mm
Wymiary żarnika (WxH)[mm]	1.5x1.5

• Dane produktu


Kod zamówienia	410849 50
Kod produktu	871150041084950
Nazwa produktu	5761 30W G4 6V 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	5761 30W G4 6V 1CT/10X10F
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10X10F
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	100
Kod kreskowy na produkcie	8711500410849
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500420923
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500423344
Kod logistyczny - 12NC	923931110103
Waga netto 1 szt.	1.300 gr


PHILIPS

sense and simplicity

Lampa halogenowa Mikroprojekcja

Rysunki techniczne

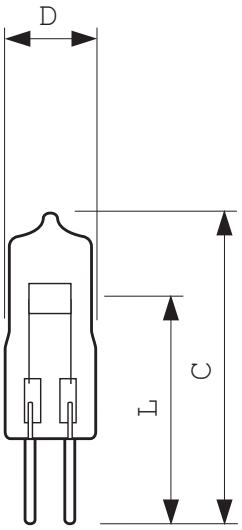



G4

G4

Product	C (Max)	D (Max)	L (Max)
5761 30W G4 6V	31	9	19.75

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie