

Lampa halogenowa jednostronnie trzonkowana Studio/Film

6638P 650W GY9.5 230V 1CT

Jednostronnie trzonkowane lampy halogenowe na napięcie sieciowe o wysokim strumieniu świetlnym

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Kod Philips	6638P
Kod ANSI	FRL
Kod LIF	CP/89
Opis układu	Technologia P3
Trzonek	GY9.5
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Kształt żarnika	Dwupłaszczyznowy
Pozycja pracy	Uniwersalna
Główne zastosowanie	Rozrywka
Trwałość 50%	180 hr

• Charakterystyki świetlne

Techniczna temperatura barwowa	3200 K
Strumień świetlny lampy	16500 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	650 W
Napięcie	230 V
Reg. str. św.	Tak
Bezpiecznik HBC	4 V

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	500 (max) C
Temperatura bańki	900 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	90 (max) mm
Średnica D	22 (max) mm
Długość kołka K	7.0 (min), 7.7 (nom), 8.6 (max) mm
Długość środka świetlnego L	46.5 mm
Odległość kołka R	9.53 mm
Wymiary żarnika (WxH)[mm]	11x12
Wysokość żarnika H	12 mm
Długość żarnika W	11 mm

• Dane produktu


Kod zamówienia	184481 25
Kod produktu	871150018448125
Nazwa produktu	6638P 650W GY9.5 230V 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	6638P 650W GY9.5 230V 1CT/10
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10
Kod kreskowy na produkcie	8711500184481
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500184498
Kod logistyczny - 12NC	924501342928
Waga netto 1 szt.	0.025 kg

PHILIPS

sense and simplicity


Lampa halogenowa jednostronnie trzonkowana Studio/Film

Rysunki techniczne

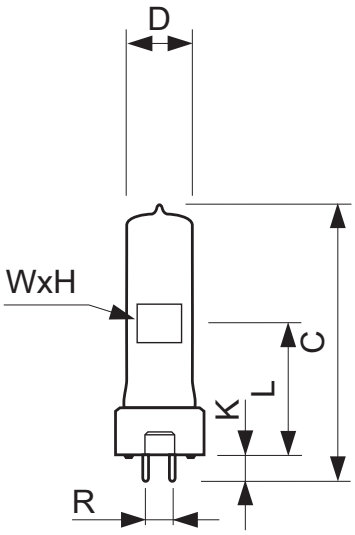

GY9.5

Product	C (Max)	D (Max)	H (Norm)	K (Min)	K (Norm)	K (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	P (Min)	P (Norm)	P (Max)	R (Min)	R (Norm)	R (Max)	W (Norm)
6638P 650W GY9.5 230V	90	22	12	7.0	7.7	8.6	-	46.5	-	-	-	-	-	9.53	-	11



GY9.5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie