

Lampa halogenowa jednostronnie trzonkowana Studio/Film

6895P 1200W GX9.5 230V 1CT

Jednostronnie trzonkowane lampy halogenowe na napięcie sieciowe o wysokim strumieniu świetlnym

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Kod Philips	6895P
Kod ANSI	-
Kod LIF	CP/90
Opis układu	Technologia P3
Trzonek	GX9.5
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Kształt żarnika	Dwupłaszczyznowy
Pozycja pracy	s90
Główne zastoso-wanie	Rozrywka
Trwałość 50%	240 hr

• Charakterystyki świetlne

Techniczna tempera-tura barwowa	3200 K
Strumień świetlny lampy	30000 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	1200 W
Napięcie	230 V
Reg. str. św.	Tak
Bezpiecznik HBC	10 V

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	400 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	120 (max) mm
Średnica D	28 (max) mm
Długość kołka K	8.4 (min), 9.2 (max) mm
Długość środka świetlnego L	67 mm
Średnica kołka P	3.10 (min), 3.25 (max) mm
Odległość kołka R	9.53 mm
Wymiary żarnika (WxH)[mm]	16x14
Wysokość żarnika H	15.5 mm
Długość żarnika W	17 mm

• Dane produktu


Kod zamówienia	185501 25
Kod produktu	871150018550125
Nazwa produktu	6895P 1200W GX9.5 230V 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	6895P 1200W GX9.5 230V 1CT/10
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10
Kod kreskowy na produkcie	8711500185501
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500185518
Kod logistyczny - 12NC	923931442928
Waga netto 1 szt.	0.046 kg

PHILIPS

sense and simplicity


Lampa halogenowa jednostronnie trzonkowana Studio/Film

Rysunki techniczne

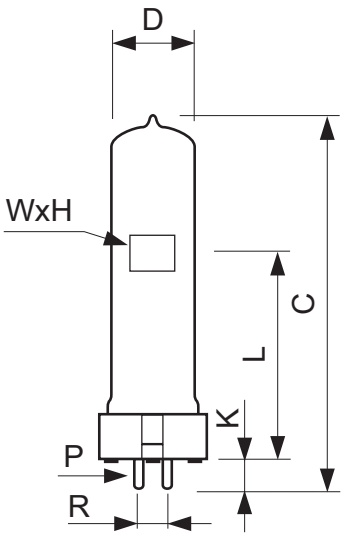

GX9.5

Product	C (Max)	D (Max)	H (Norm)	K (Min)	K (Norm)	K (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	P (Min)	P (Norm)	P (Max)	R (Min)	R (Norm)	R (Max)	W (Norm)
6895P 1200W GX9.5 230V	120	28	15.5	8.4	-	9.2	-	67	-	3.10	-	3.25	-	9.53	-	17



GX9.5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie