

Lampa halogenowa jednostronnie trzonkowana Studio/Film

6963Z 5000W G38 230V UNP

Jednostronnie trzonkowane lampy halogenowe na napięcie sieciowe o wysokim strumieniu świetlnym

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Kod Philips	6963Z
Kod ANSI	-
Kod LIF	CP/85 (CP/29)
Opis układu	Technologia P3
Trzonek	G38
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Kształt żarnika	Dwupłaszczyznowy
Pozycja pracy	Uniwersalna
Główne zastoso-wanie	Rozrywka
Trwałość 50%	400 hr

• Charakterystyki świetlne

Techniczna tempera-tura barwowa	3200 K
Strumień świetlny lampy	132500 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	5000 W
Napięcie	230 V
Reg. str. św.	Tak
Bezpiecznik HBC	25 V

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	500 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	280 (max) mm
Średnica D	62 (max) mm
Długość kołka K	23.96 (max) mm
Długość środka świetlnego L	165 mm
Średnica kołka P	10.97 (min), 11.23 (max) mm
Odległość kołka R	38.1 mm
Wymiary żarnika (WxH)[mm]	26x29
Wysokość żarnika H	28.5 mm
Długość żarnika W	26 mm

• Dane produktu


Kod zamówienia	186768 00
Kod produktu	871150018676800
Nazwa produktu	6963Z 5000W G38 230V UNP
Nazwa produktu na zamówieniu	6963Z 5000W G38 230V UNP/1
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	1
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	1
Kod kreskowy na produkcie	8711500186768
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500186768
Kod logistyczny - 12NC	923865942924
Waga netto 1 szt.	365.000 gr

PHILIPS

sense and simplicity


Lampa halogenowa jednostronnie trzonkowana Studio/Film

Rysunki techniczne

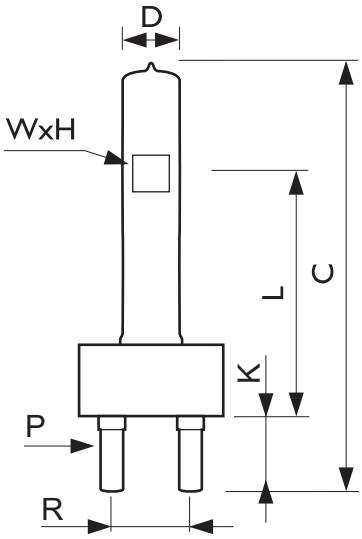

G38

Product	C (Max)	D (Max)	H (Norm)	K (Min)	K (Norm)	K (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	P (Min)	P (Norm)	P (Max)	R (Min)	R (Norm)	R (Max)	W (Norm)
6963Z 5000W G38 230V	280	62	28.5	-	-	23.96	-	165	-	10.97	-	11.23	-	38.1	-	26



G38

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie