

CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D

Świetlówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z uchwytami MR16 GU5.3 i zostały zaprojektowane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Lampy CorePro LEDspot to doskonała energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	GU5.3 [GU5.3]
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	5-35W

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień świetlny (Nom)	390 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	390 lm
Światłość (Nom)	650 cd
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Znamionowy kąt rozsyłu światła	36 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	78.00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	390 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	5 W
Prąd lampy (Nom)	575 mA
Równoważna moc w watach	35 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.6
Napiecie (Nom)	12 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	82 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

Certyfikaty i zastosowania	
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	6 kWh


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871869671065400

CorePro LEDspot LV

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D
EAN/UPC - Produkt	8718696710654
Kod zamówienia	71065400
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10

Materiał Nr (12NC)	929001344502
Waga netto (szt.)	0.045 kg


Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D	51 mm	46 mm


MR16 12V ACV 4.7-35W 450lm 36D 4000K ND

Dane fotometryczne







CorePro LEDspotLV 35W GU5-3 840 36D

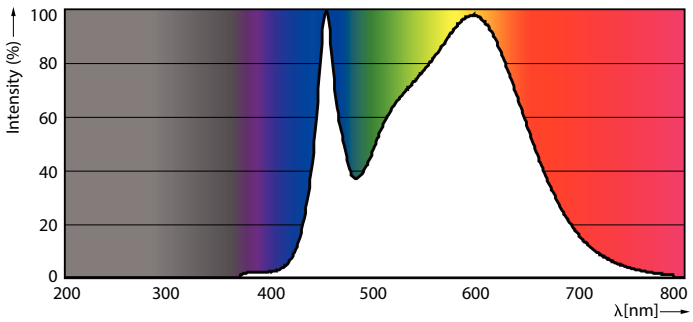

CorePro LEDspot LV

Okres eksploatacji

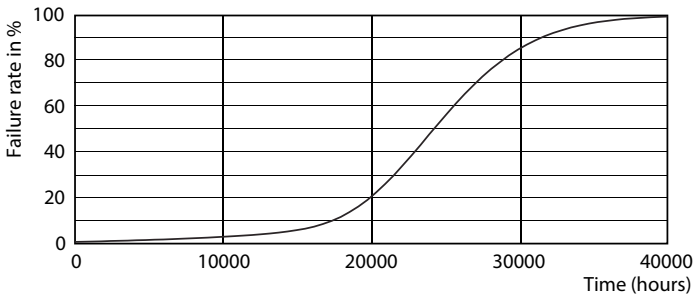

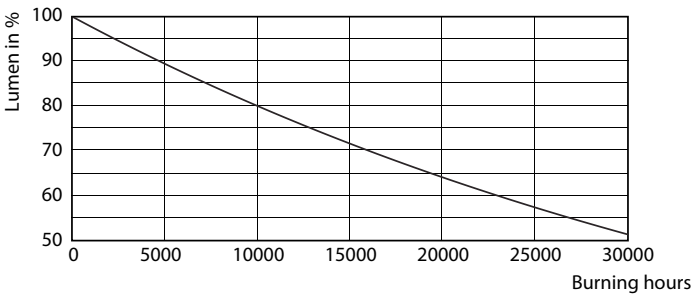

CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D

CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.