

CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

Świetlówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z uchwytami GU10. Są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Modele CorePro LEDspot zapewniają doskonałą energooszczędność i ograniczają koszty konserwacji.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	GU10 [GU10]
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	5-50W

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	830 [Tb 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień świetlny (Nom)	365 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	365 lm
Światłość (Nom)	710 cd
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Znamionowy kąt rozsyłu światła	36 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	73.00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	365 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Prąd lampy (Nom)	25 mA
Równoważna moc w watach	50 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.7
Napiecie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak


Certyfikaty i zastosowania	
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh

CorePro LEDspot MV

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871869672139100
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM
EAN/UPC - Produkt	8718696721391
Kod zamówienia	72139100
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001364202
Waga netto (szt.)	0.038 kg


Rysunki techniczne





Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

GU10 230V 5-50W 365lm 36D 3000K GU10 D

Dane fotometryczne

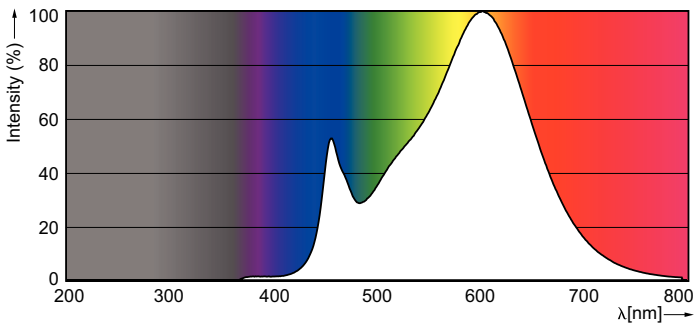







CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

CorePro LEDspot MV

Okres eksploatacji

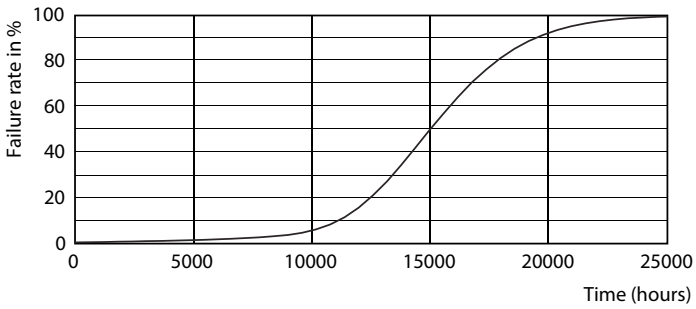

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

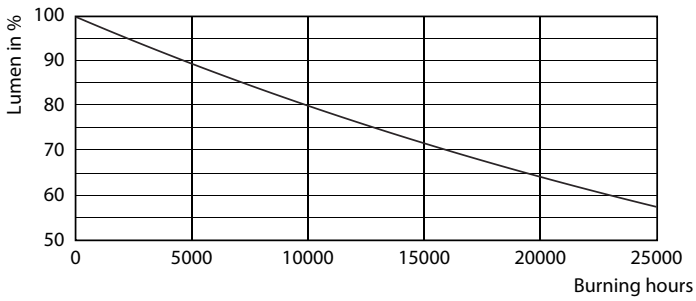

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.