

HPL

7008 750W/Heat Sink 230V 1CT

Lampa halogenowa z wbudowanym radiatorem pozwającym na pracę przy wyższej temperaturze oraz dowolnej pozycji świecenia

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Kod Philips	7008
Opis układu	Technologia P3
Trzonek	Heat Sink
Informacje o trzonku	Heat Sink
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Kształt żarnika	Dwupłaszczyznowy
Pozycja pracy	Uniwersalna
Główne zastoso-wanie	Rozrywka
Trwałość 50%	300 hr

• Charakterystyki świetlne

Wskaźnik oddawania barw	100 Ra8
Techniczna tempera-tura barwowa	3200 K
Strumień świetlny lampy	19750 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	750 W
Napięcie	230 V
Reg. str. św.	Tak
Bezpiecznik HBC	6.3 V

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	500 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	104 (max) mm
Średnica D	19 (max) mm
Długość środka świetlnego L	60.3 mm
Wymiary żarnika (WxH)[mm]	8.6x11.5x7.5
Wysokość żarnika H	11.5 mm
Długość żarnika W	8.6 mm
Głębokość żarnika D1	7.5 mm


• Dane produktu

Kod zamówienia	496584 25
Kod produktu	871150049658425
Nazwa produktu	7008 750W/Heat Sink 230V 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	7008 750W/Heat Sink 230V 1CT/10
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10
Kod kreskowy na produkcie	8711500496584
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500496850
Kod logistyczny - 12NC	924555144228
Waga netto 1 szt.	0.051 kg

PHILIPS

sense and simplicity

Rysunki techniczne

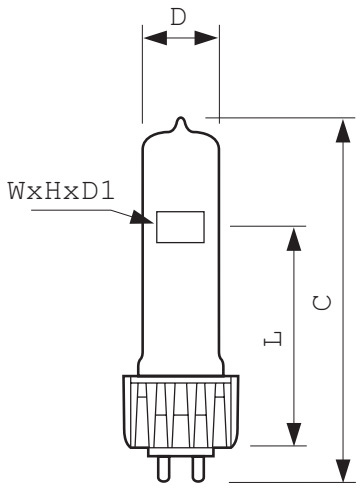

HPL

Product	C (Max)	D (Max)	D1 (Norm)	H (Norm)	L (Norm)	W (Norm)
7008 750W Heat Sink 230V	104	19	7.5	11.5	60.3	8.6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .