

MASTER LEDspot 12V

MAS LEDspotLV D 6.5-35W 927 MR16 60D

Źródło światła LED w kształcie reflektora halogenowego, bezpośredni zamiennik 12 V lamp halogenowych, dostępny w wersjach z różną rozbieżnością użyteczną rozsyłu światła. Opatentowana technologia zasilacza pozwala na szeroką komaptybilność z dostępnymi na rynku transformatorami elektronicznymi i elektromagnetycznymi. Wersje z regulacją strumienia świetlnego, pozwalają na stworzenie unikalnej atmosfery w pomieszczeniu.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	GU5.3 [GU5.3]
Trwałość nominalna (Nom)	40000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	6.5-35W

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	927
Kąt rozsyłu światła (Nom)	60 °
Rozsył światła	60D [szeroki rozsył]
Strumień świetlny (Nom)	365 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	365 lm
Światłość (Nom)	440 cd
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Znamionowy kąt rozsyłu światła	60 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	56.92 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	90
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	365 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	6.5 W
Prąd lampy (Nom)	720 mA
Równoważna moc w watach	35 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.7
Napiecie (Nom)	12 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	92 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Certyfikaty i zastosowania	
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh

MASTER LEDspot 12V


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871869669860000
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspotLV D 6.5-35W 927 MR16 60D
EAN/UPC - Produkt	8718696698600
Kod zamówienia	69860000
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001153432
Waga netto (szt.)	0.045 kg

Warnings and safety

- Zakres temperatur pracy wynosi od -20 °C do 45 °C
- Do stosowania w oprawach otwartch, które zapewniają wystarczającą przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)
- Nie są przeznaczone do wykorzystywania jako źródła w oprawach awaryjnych lub ewaukacyjnych


Rysunki techniczne

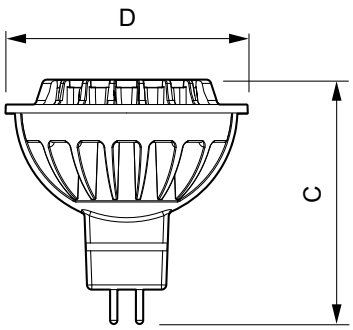


LED D 7-35W 827 MR16 60D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 6.5-35W 927 MR16 60D	50.5 mm	50.5 mm


Dane fotometryczne



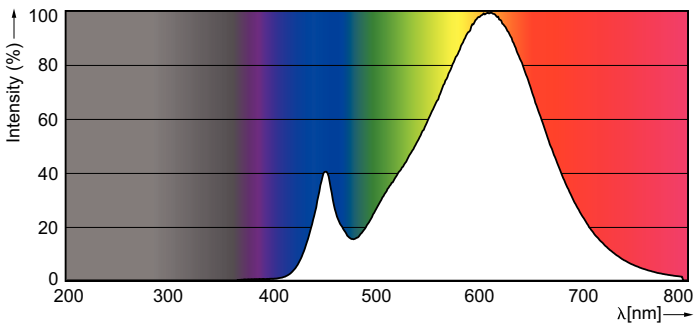

MASTER LEDspot 12V

Okres eksploatacji

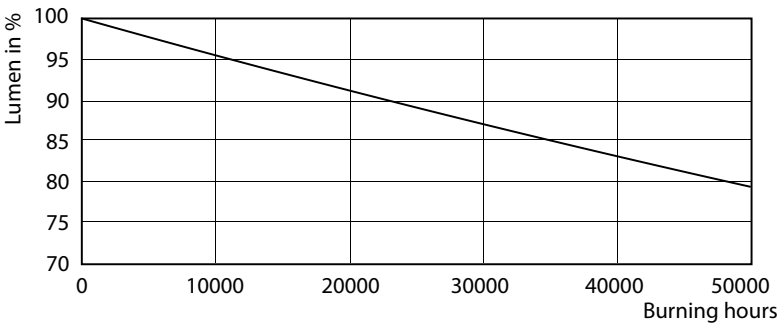

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.