

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

Wysokoprężna lampa sodowa z przezroczystą rurową zewnętrzną bańką o dużej mocy świetlnej oraz najwyższej trwałości użytkowej i niezawodności

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	E27 [E27]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	24000 h
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	28000 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	32000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	40000 h
Opis systemu	zewnętrzny zapłonnik (E)
LSF 2kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 4kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 6kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 8kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 12000h cykl 12h znam.	99 %
LSF 16000h cykl 12h znam.	99 %
LSF 20000h cykl 12h znam.	97 %

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	- [nie określone]
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	7300 lm
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	540
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	420
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	1950 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	97 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Max)	25
Utrz.Strum.2000	92 %
LLMF 4000h	90 %
Utrz.Strum.5000	89 %
LLMF 8000h	88 %
LLMF 12000h	87 %
LLMF 16000h	86 %
LLMF 20000h	86 %
Str. św. skotop/fotop	0.50

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	75.0 W
Prąd lampy (EM) (Nom)	0.975 A
Napięcie w momencie zapłonu (Max)	198 V
Skok napięcia w momencie zapłonu (Max)	1800 V
Czas ponownego zapłonu (Min) (Max)	30 s
Czas zapłonu (Max)	5 s
Napięcie (Max)	105 V
Napięcie (Min)	75 V
Napiecie (Nom)	90 V

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak
Czas uruchamiania 90% (Max)	4 min

Mechanika i korpus	
Wykończenie bańki	przezroczysta (CL)

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	12.0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	83 kWh


Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura bańki (Max)	350 °C
Temperatura trzonka (Max)	200 °C

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	872790092290500
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12
EAN/UPC - Produkt	8727900922905
Kod zamówienia	92290500
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	928150119227
Waga netto (szt.)	0.046 kg
ILCOS Code	ST-70-H/E-E27

Warnings and safety

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)
- Osprzęt HF musi być zgodny z wytycznymi Philips LDi
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne





SON-T APIA Plus Xtra 70W E27


Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

MASTER SON-T APIA Plus Xtra


Dane fotometryczne






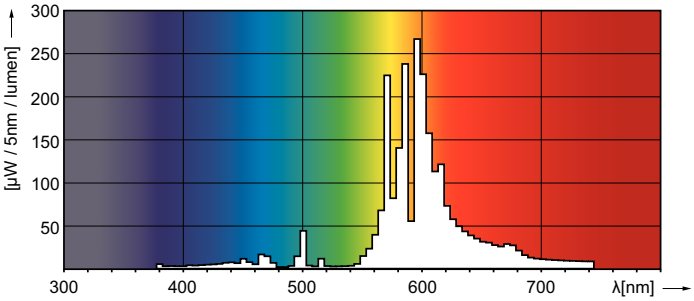

Okres eksploatacji

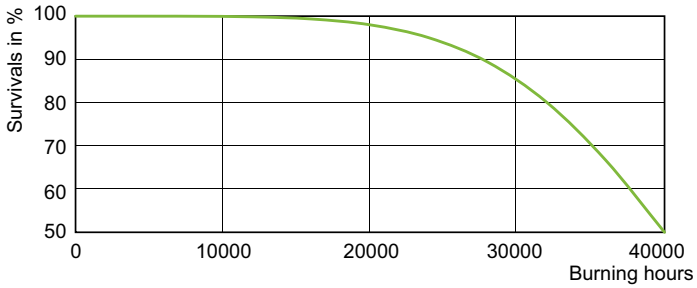

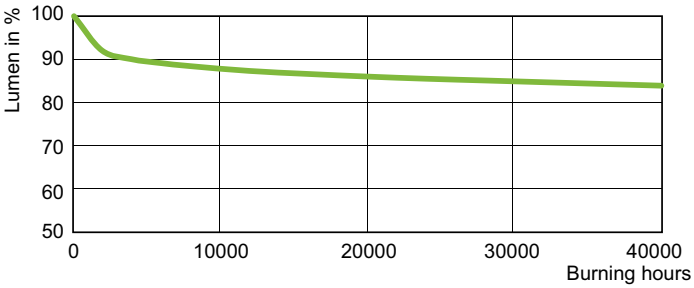

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.