PHILIPS

Lighting



MASTER TL Mini Super 80

MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC

Średnica bańki TL Miniature wynosi zaledwie 16 mm. Pozwala to na konstruowanie zminiaturyzowanych opraw oświetleniowych z zasilaniem z niskonapięciowych źródeł napięcia stałego. Lampa świetnie nadaje się do oświetlania miejsc, w których wymaga się lepszego niż zwykle oddawania barw i dobrej skuteczności świetlnej. Ponadto nadaje się do ograniczonych przestrzeni, np. holi i klatek schodowych budynków mieszkalnych. Jest doskonała jako oświetlenie wbudowane w meble, do oświetlania luster i szaf, a także jako oświetlenie szyldów i w roli oświetlenia awaryjnego itd.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	G5 [G5]
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	4000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	8000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	8000 h

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	1000 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Utrzymanie strumienia świetlnego 10000 h (Nom)	71 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	90 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	77 %
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	77 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	85

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	13.0 W
Prąd lampy (Nom)	0.170 A
Napiecie (Nom)	90 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3.0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	14 kWh

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150071681127
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500716811

MASTER TL Mini Super 80


Kod zamówienia	71681127
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	250
Materiał Nr (12NC)	928001508350

Waga netto (szt.)	40.200 g
ILCOS Code	FD-13/30/1B-E-G5

Warnings and safety

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX	16 mm	516.9 mm	524.0 mm	521.6 mm	531.1 mm

TL 13W/830

Dane fotometryczne

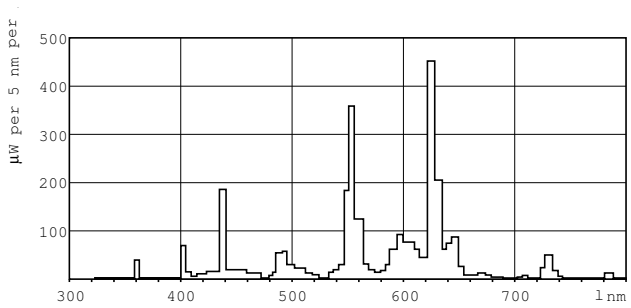

Barwa Światła /830

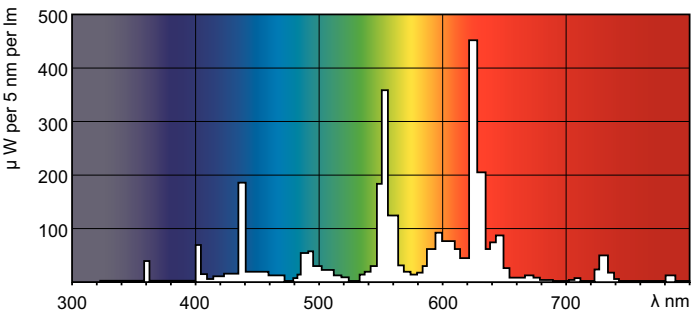

Barwa Światła /830

MASTER TL Mini Super 80



© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.lighting.philips.com
2017, Wrzesień 19 - Dane wkrótce ulegną zmianie