

MSR HR (gorący restart)

MSR 400 HR 1CT

Metalohalogenkowa lampa wyładowcza typu MSR HR (ciepły restart)

PHILIPS

sense and simplicity

MSR HR (gorący restart)

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	Gorący ponowny zapłon
Trzonek	GZZ9.5
Informacje o trzonku	-
Wykonanie	-
Pozycja pracy	Uniwersalna
Główne zastoso-wanie	Studio/Teatr
Trwałość 50% EM	1000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	-
Wskaźnik oddawania barw	92 Ra8
Temp. barwowa	6000 K
Techniczna tempera-tura barwowa	5830 K
Współrzędna chro-matyczności X	323 -
Współrzędna chro-matyczności Y	328 -
Strumień świetlny lampy EM	28500 (min), 32000 (nom) Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	80 Lm/W

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	400 W
Techniczna moc lampy	400 W
Prąd lampy	6.9 A
Poziom napięcia dla zapłonu	207 (min) V
Reg. str. św.	Tak

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	350 (max) C
Temperatura bańki	700 (max) C


• Wymiary produktu

Długość całkowita C	110 (max) mm
Średnica D	23 (max) mm
Szerokość F	23 (min), 23.5 (nom), 24 (max) mm
Długość środka świetlnego L	59 (min), 60 (nom), 61 (max) mm
Długość łuku O	6.0 mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	914580 00
Kod produktu	872790091458000
Nazwa produktu	MSR 400 HR 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MSR 400 HR 1CT/40
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	40
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	40
Kod kreskowy na produkcie	8727900914580
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900914597
Kod logistyczny - 12NC	928050205114
Waga netto 1 szt.	0.034 kg

Rysunki techniczne

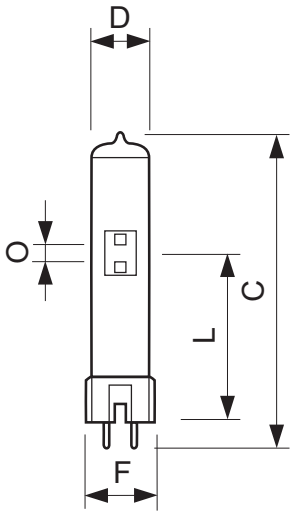


MSR 400 HR

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Norm)	F (Min)	F (Norm)	F (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
MSR 400 HR	-	-	-	110	23	-	23	23.5	24	59	60	61	6.0


MSR HR (gorący restart)

Rysunki techniczne




GZZ9.5

Dane fotometryczne

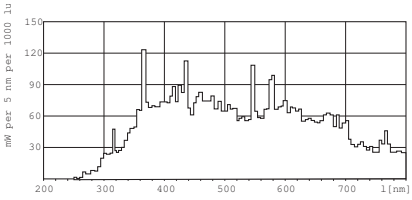

MSR 125, 200, 250, 400, 575, 1200 (C), 2500, 4000, 6000, 12000, 18000 HR

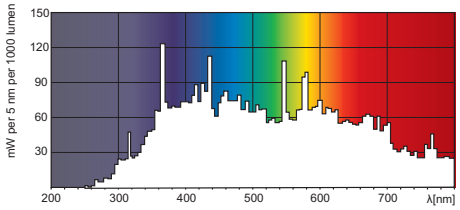

MSR 125, 200, 250, 400, 575, 1200 (C), 2500, 4000, 6000, 12000, 18000 HR

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Październik 10
Dane wkrótce ulegną zmianie