

MSR HR (gorący restart)

MSR 18000 HR UNP

Metalohalogenkowa lampa wyładowcza typu MSR HR (ciepły restart)

PHILIPS

sense and simplicity

MSR HR (gorący restart)

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	Gorący ponowny zapłon
Trzonek	GX51
Informacje o trzonku	-
Wykonanie	-
Pozycja pracy	Uniwersalna
Główne zastoso-wanie	Indoor & Outdoor filming
Trwałość 50% EM	300 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	-
Wskaźnik oddawania barw	90 Ra8
Temp. barwowa	6000 K
Techniczna tempera-tura barwowa	6000 K
Współrzędna chro-matyczności X	323 -
Współrzędna chro-matyczności Y	328 -
Strumień świetlny lampy EM	1650000 Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	92 Lm/W

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	18000 W
Techniczna moc lampy	17900 W
Prąd lampy	77.6 A
Poziom napięcia dla zapłonu	360 (min) V
Reg. str. św.	Tak

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	450 (max) C
Temperatura bańki	700 (max) C


• Wymiary produktu

Długość całkowita C	490 (max) mm
Średnica D	103 (max) mm
Szerokość F	76.5 (min), 78 (nom), 79.5 (max) mm
Długość środka świetlnego L	257 (min), 260 (nom), 263 (max) mm
Długość łuku O	44 mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	212917 00
Kod produktu	871150021291700
Nazwa produktu	MSR 18000 HR UNP
Nazwa produktu na zamówieniu	MSR 18000 HR UNP/1
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	1
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	1
Kod kreskowy na produkcie	8711500212917
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500212917
Kod logistyczny - 12NC	928105505120
Waga netto 1 szt.	1.800 kg

Rysunki techniczne

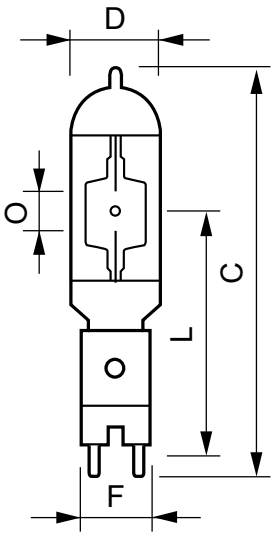


MSR 6000 HR, MSR 12000 HR, MSR 18000 HR

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Norm)	F (Min)	F (Norm)	F (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
MSR 18000 HR	-	-	-	490	103	-	76.5	78	79.5	257	260	263	44


MSR HR (gorący restart)


Rysunki techniczne



GX51

Dane fotometryczne

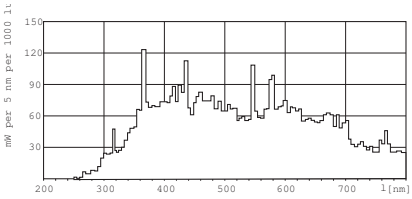

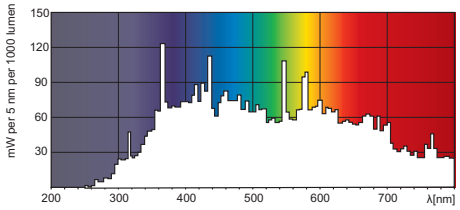

MSR 125, 200, 250, 400, 575, 1200 (C), 2500, 4000, 6000, 12000, 18000 HRMSR 125, 200, 250, 400, 575, 1200 (C), 2500, 4000, 6000, 12000, 18000 HR

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie