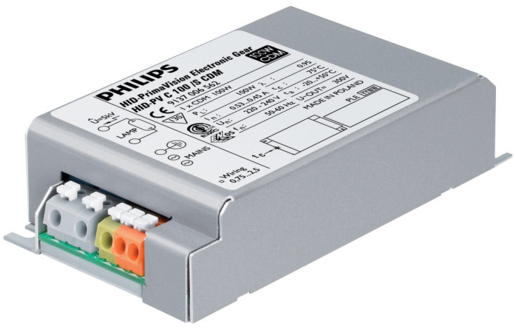


PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Osprzęt PrimaVision Power został zaprojektowany w celu uzyskania optymalnej wydajności lamp CDM 100 i 150 W — idealnych do miejsc wymagających intensywnego oświetlenia.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Wersja typu	G5
Typ lampy	CDM
Liczba lamp	1 piece/unit
Dopuszczalne do użytku na zewnątrz	brak
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	17
Restart automatyczny	tak

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Częstotliwość robocza (Nom)	0.14 kHz
Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom)	0.95
Napięcie zapłonu (Max)	4.5 kV
Czas wyłączenia zapłonu (Nom)	20 min
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-10%-+6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	-18%-+10%
Prąd upływu (Max)	0.25 mA
Szerokość prądu rozruchowego	0.40 ms
Stała odchyłka mocy	-3%/+3%

Straty mocy (Nom)	9 W
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	40 A

Okablowanie	
Wydajność przewodu wyjściowego - Wzajemna (Nom)	200 pF
Długość przewodu od urządzenia do lampy	2 m
Długość przewodu	10.0-11.0 mm
Przekrój przewodu kontaktowego statecznika	0.50-2.50 mm²
Rodzaj złącza	wkładka

Cechy systemu	
Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	100 W

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	50 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	85 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-25 °C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	75 °C

PrimaVision Power for CDM

Maksymalna temperatura obudowy (Max)	75 °C

Mechanika i korpus

Obudowa:	/S

Certyfikaty i zastosowania


Klasyfikacja IP	20
Aktywna ochrona termiczna	tak
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Norma bezpieczeństwa	EN60928, 60926
Standard jakości	ISO 9000:2000
Norma środowiskowa	ISO 14001
Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych	EN 61000-3-2
Norma zgodności EMC	EN 61547
Norma związana z drganiami	IEC60068-2-6 F c
Norma dotycząca uderzeń	IEC 60068-2-29 Eb
Norma wilgotności	EN 61347-2-3 and 2-1

Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE Certyfikat ENEC
Poziom przydźwięku i hałasu	30 dB(A)

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	872790089762300
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5
EAN/UPC - Produkt	8711500881830
Kod zamówienia	89762300
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	913700656266
Waga netto (szt.)	0.350 kg

Rysunki techniczne



HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5

Product	A1	A2	B1	B2	C1	D1
HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5	135.0 mm	123.5 mm	75.0 mm	63.5 mm	32.0 mm	4.5 mm

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.