

Actinic BL

Actinic BL TL 6W/10 1FM

Niskoprężna świetlówka rtęciowa

PHILIPS

sense and simplicity

Actinic BL

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	G5
Bańka	T16
Główne zastoso-wanie	Reprografia
Trwałość użytkowa	5000 hr
Trwałość 50% EM	10000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	10
Oznaczenie barwy (tekst)	Aktyniczna
Współrzędna chro-matyczności X	222 -
Współrzędna chro-matyczności Y	210 -
Spadek po 500h	17 %
Spadek po 1000h	25 %
Spadek po 2000h	35 %

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	6 W
Techniczna moc lampy	6 W
Napięcie lampy	42 V
Prąd lampy	0.16 A

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	4.4 mg

• Charakterystyki UV

Promieniowanie UV-A 100h (IEC)	1.4 W
UV-B / UV-A (IEC)	0.2 %

• Wymiary produktu


Wymiar trzonek-trzonek A	212.1 (max) mm
Długość B	216.8 (min), 219.2 (max) mm
Długość całkowita C	226.3 (max) mm
Średnica D	16 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	260390 27
Kod produktu	871150026039027
Nazwa produktu	Actinic BL TL 6W/10 1FM
Nazwa produktu na zamówieniu	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10X25CC
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	250
Kod kreskowy na produkcie	8711500260390
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500260406
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500260413
Kod logistyczny - 12NC	928000501030
Waga netto 1 szt.	21.000 gr


Rysunki techniczne

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL 6W/10	212.1	216.8	219.2	226.3	16

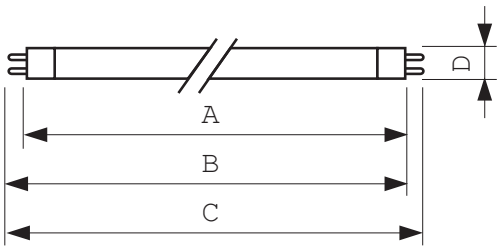


Actinic BL

Rysunki techniczne




G5

Dane fotometryczne

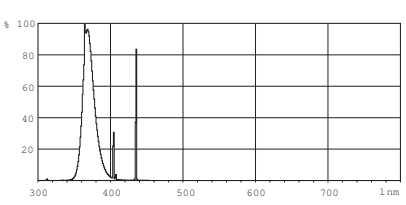

Lightcolor /10

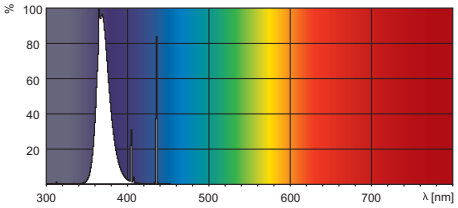

Barwa Światła /10

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 11
Dane wkrótce ulegną zmianie