

Barwa /01 (Wąskopasmowa UVB)

TL 20W/01 RS SLV

Niskoprężna świetlówka rtęciowa

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	Natychmiastowy zapłon
Trzonek	G13
Bańka	T38
Główne zastosowanie	Medyczne

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	01
Oznaczenie barwy (tekst)	UV-B
Współrzędna chromatyczności X	208 -
Współrzędna chromatyczności Y	192 -
Spadek po 500h	10 %
Spadek po 1000h	15 %

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	20 W
Techniczna moc lampy	19.3 W
Napięcie lampy	59 V
Prąd lampy	0.37 A

• Charakterystyki UV

Promieniowanie UV-B 100h (IEC)	1.9 W
Promieniowanie UV-B 5h (IEC)	3.0 W

• Wymiary produktu

Wymiar trzonek-trzonek A	589.8 (max) mm
Długość B	594.5 (min), 596.9 (max) mm
Długość całkowita C	604 (max) mm
Średnica D	40.5 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	639745 40
Kod produktu	871150063974540
Nazwa produktu	TL 20W/01 RS SLV
Nazwa produktu na zamówieniu	TL 20W/01 RS SLV/25
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	25
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	25
Kod kreskowy na produkcie	8711500639745
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500639752
Kod logistyczny - 12NC	928010000101
Waga netto 1 szt.	142.800 gr

PHILIPS


sense and simplicity


Barwa /01 (Wąskopasmowa UVB)

Rysunki techniczne

TL G13


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL 20W/01 RS	589.8	594.5	596.9	604	40.5

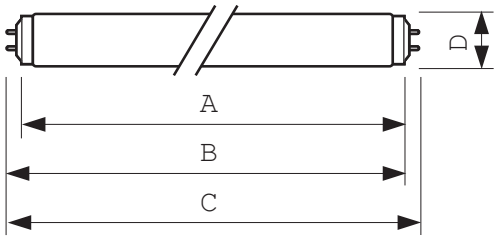




G13

Dane fotometryczne

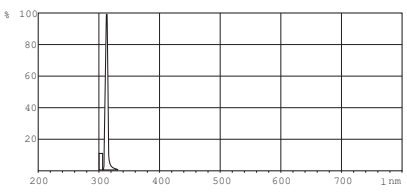

Lightcolor /01

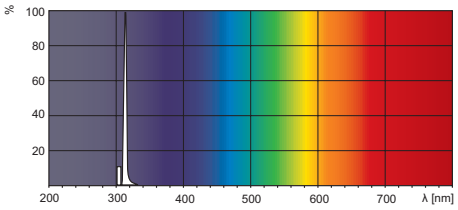

Barwa Światła /01

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie