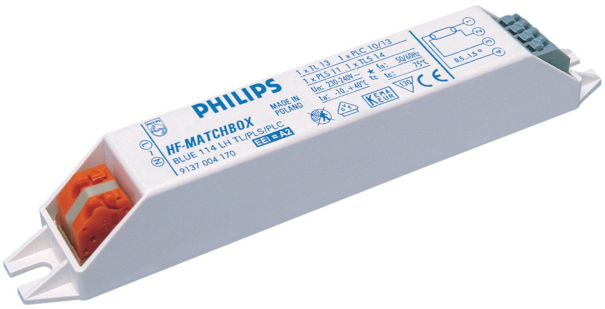


HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 105 LH TL/PL-S 230-240V

HF-Matchbox Blue to niedrogi, niezawodny, kompaktowy i lekki statecznik do wysokich częstotliwości do stosowania w systemach o mocy poniżej 25 W w połączeniu z lampami TL mini, TL-D, TL5 i TL5c, PL-T/C oraz PL-L/S. Produkty HF-M Blue charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności, a ich wskaźnik wydajności (CELMA EEI) wynosi A2.

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	5
Znamionowa lampa	TL/PL-S
Napięcie sieciowe	230-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	LH

• Parametry pracy

Automatyczny restart	Yes
Nap. zapłonu zasilanie awaryj.	194-254 V
Max. stateczników dla B16A	240 x
Bezpieczny zakres nap. siec.	-10%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-8%/+6%
Ochrona przepięciowa 320VAC	0.03 hr
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.66 -
Straty mocy zasilacza	1.5 W
Max. czas zapłonu	0.5 (max) s

• Parametry instalacji elektrycznej

Zacisk wejściowy barwy	Black
Zacisk wyjściowy barwy	Grey
Typ złącza wejściowego	Insert
Typ złącza wyjściowego	Insert
Max. dł. przewodu zas/lampa	1.50 m
Max. dł. przewodów zapłonowych	0.30 m
Ściągnięcie izolacji	8.0-9.0 mm
Śred. przew. do z. wejściowych	0.50-1.50 mm2
Śred. przew. do z. wyjściowych	0.50-1.50 mm2

• Parametry termiczne

Znak "F"	Yes
T-obudowy max.	75 (max) C
Temp. otoczenia	-10 (min), 40 (max) C

• Wymiary

Długość A1	144.0 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	132.0 mm
Szerokość B1	22.0 mm
Wysokość C1	22.0 mm
Średnica otworu montażowego D1	4.4 mm

• Spełniane normy i wymogi

Oznaczenie CE	Yes
Certyfikat ENEC	No
Certyfikat VDE	Yes
Certyfikat UL	No
Certyfikat CB	Yes

PHILIPS


sense and simplicity

HF-Matchbox Blue

- Dane produktu

Kod zamówienia	536785 30
Kod produktu	871150053678530
Nazwa produktu	HF-M BLUE 105 LH TL/PL-S 230-240V
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-M BLUE 105 LH TL/PL-S 230-240V
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	50
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	50
Kod kreskowy na produkcie	8711500536785
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500536792
Kod logistyczny - 12NC	913700422666
Waga netto 1 szt.	0.036 kg

Rysunki techniczne

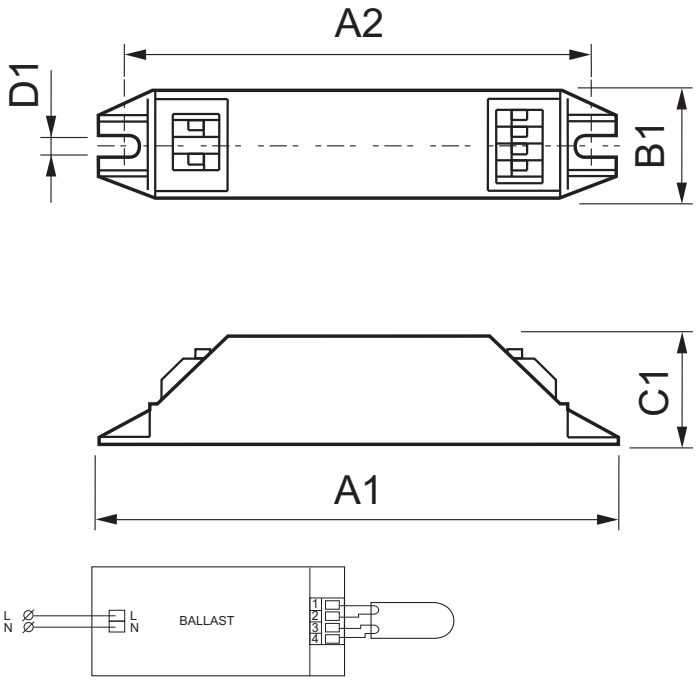

HF-M BLUE 105 LH TL/PL-S 230-240V

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HF-M BLUE 105 LH TL/PL-S 230-240V	144.0	132.0	22.0	22.0	4.4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Kwiecień 27
Dane wkrótce ulegną zmianie