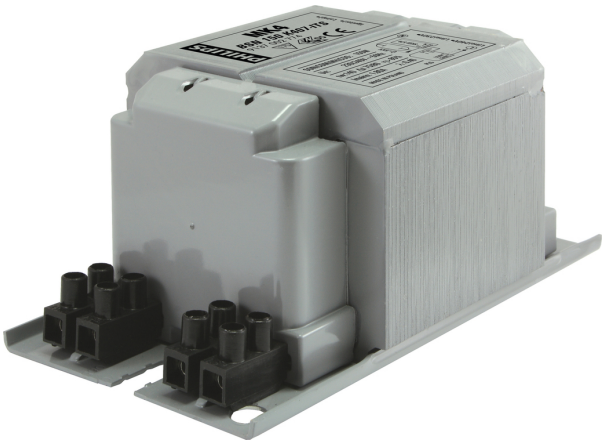


HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/HPI

BSN 150 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-134

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania z zewnętrznym zapłonnikiem szeregowo-równoległym w lampach CDM, CDO, MH, HPI (Plus) oraz SON

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	150
Znamionowa lampa	SON/MH/CDM/CDO
Kod zastosowania	K407-ITS
Napięcie sieciowe	230/240 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Wzór	BC2-134

• Parametry pracy

Prąd z korekcją współ. mocy	0.85 A
Prąd bez korekcji współ. mocy	1.80 A
Bezpieczny zakres nap. siec.	-10%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-8%/+6%
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.85 -
Wsp. mocy bez kompensacji	0.40 -
Straty mocy zasilacza	19.9/20.6 W

• Parametry instalacji elektrycznej

Typ złącza	Screw
Ściągnięcie izolacji	7.0 mm
Śred. przew. do zac. stat.	1.00-2.50 mm2

• Parametry termiczne

Aktywna ochrona termiczna	Yes
Temp. przechowania	-30 (min), 130 (max) C
Max. temp. Uzwojenia (tw)	140 (max) C
Delta-T warunki normalne	75/80 C

• Wymiary

Długość A1	134.0 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	113.0 mm
Szerokość B1	76.0 mm
Wysokość C1	65.0 mm
Średnica otworu montażowego D1	6.2 mm

• Spełniane normy i wymogi

Oznaczenie CE	Yes
Certyfikat ENEC	Yes

• Dane produktu

Kod zamówienia	886986 00
Kod produktu	872790088698600
Nazwa produktu	BSN 150 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-134
Nazwa produktu na zamówieniu	BSN 150 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-134
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	6
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	6


PHILIPS


sense and simplicity


HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/HPI

Kod kreskowy na produkcie	8711500881557	Kod logistyczny - 12NC	913700277426
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900886986	Waga netto 1 szt.	2.235 kg

Rysunki techniczne

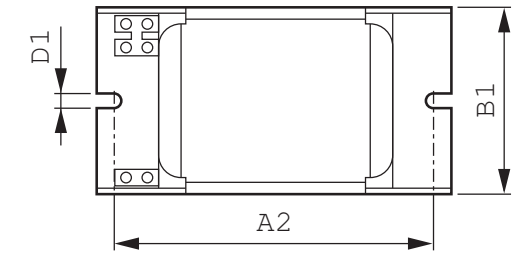

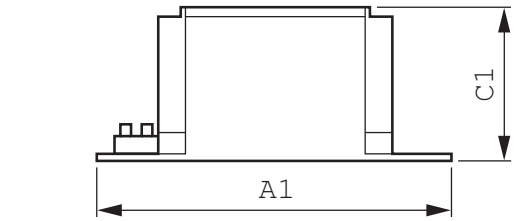

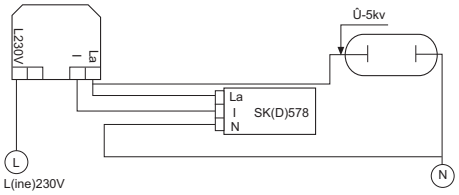

BSN 150 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-134

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
BSN 150 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-134	134.0	113.0	76.0	65.0	6.2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Grudzień 27
Dane wkrótce ulegną zmianie