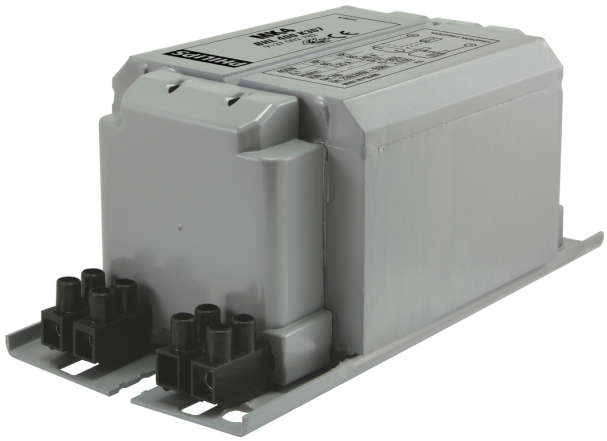


HID-HeavyDuty BHL HPL/HPI

HID-HeavyDuty BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151

Obudowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania w lampach HPL, HPI (Plus) oraz SON-H

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	400
Znamionowa lampa	HPL/HPI
Kod zastosowania	L40
Napięcie sieciowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Wzór	HD2-151

• Parametry pracy

Prąd z korekcją współ. mocy	2.15 A
Prąd bez korekcji współ. mocy	3.25 A
Bezpieczny zakres nap. siec.	-10%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-8%/+6%
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.87 -
Wsp. mocy bez kompensacji	0.55 -
Straty mocy zasilacza	22.0 W

• Parametry instalacji elektrycznej

Typ złącza	Screw
Ściągnięcie izolacji	7.0 mm
Śred. przew. do zac. stat.	0.70-6.00 mm2

• Parametry termiczne

Temp. przechowania	-30 (min), 130 (max) C
Max. temp. Uzwojenia (tw)	130 (max) C
Delta-T warunki normalne	80 C

• Wymiary

Długość A1	151.0 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	132.5 mm
Szerokość B1	81.0 mm
Wysokość C1	66.0 mm
Średnica otworu montażowego D1	6.2 mm

• Spełniane normy i wymogi

Oznaczenie CE	Yes
Certyfikat ENEC	Yes

• Dane produktu

Kod zamówienia	919533 30
Kod produktu	871150091953330
Nazwa produktu	BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151
Nazwa produktu na zamówieniu	BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	6
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	6
Kod kreskowy na produkcie	8711500919533


PHILIPS

sense and simplicity

HID-HeavyDuty BHL HPL/HPI

Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500934703	Kod logistyczny - 12NC	913604920426
		Waga netto 1 szt.	2.750 kg

Rysunki techniczne

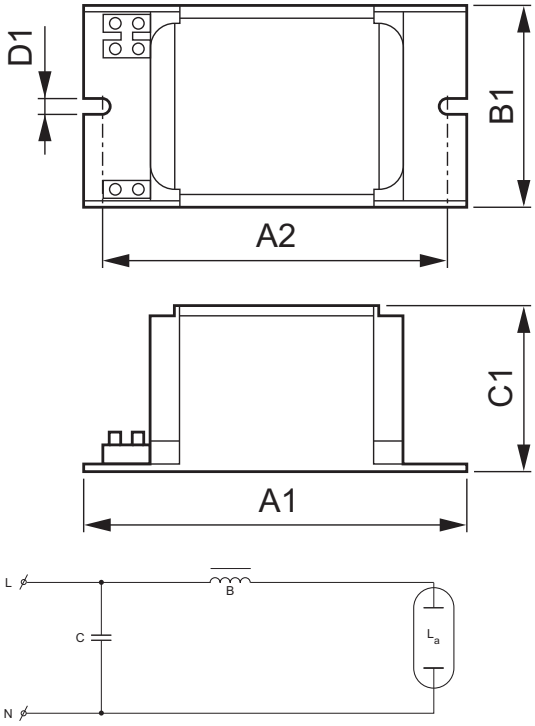

HID-HeavyDuty BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151	151.0	132.5	81.0	66.0	6.2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Styczeń 16
Dane wkrótce ulegną zmianie