LR14A -W2F-830

LINEARlight ADVANCED | Linear Light Engines and LED modules



- Fasety
- Oświetlenie półek i szafek

Korzyści ze stosowania produktu

- Moduły można łatwo łączyć ze sobą, aby utworzyć ciągłe linie świetlne
- Niski koszt konserwacji dzięki trwałości do 50 000 godzin
- Łatwe mocowanie dzięki otworom montażowym

Cechy produktu

- Rdzeń metalowy wyposażony w 14 LED
- Strumień świetlny porównywalny ze strumieniem świetlnym świetlówek T5 (8 W, 13 W)
- Strumień świetlny: 1400 lm/m
- Zintegrowane wtykowe złącze SMD (męskie/żeńskie) po obu stronach płyty elektronicznej
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 85
- Ściemnialne
- Z jednym układem zasilającym może pracować szeregowo maksymalnie dziesięć modułów

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	24.00 V
Reverse Voltage	25 V
Rodzaj prądu	Prąd stały (DC)
Zakres napięcia	23…25 V

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
Temperatura barwowa	3000 K
Strumień świetlny	400 lm
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Ciepłobiała
Barwa światła LED	biały
Skuteczność świetlna	85 lm/W
Wskaźnik oddawania barw Ra	85

Wymiary i waga

Długość	280.0 mm
Szerokość	20.0 mm
Wysokość	2.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

Kolory i materiały

Materiał osłony	Tworzywo sztuczne
Materiał	Aluminium anodyzowane

Temperatury

Zakres temperatury pracy	-30…65 °C [1)]

[1)] W punkcie T_c

Trwałość

Trwałość	50000 h [1)]

[1)] L70/B90 przy Tc 65 °C


Dodatkowe dane produktu

Liczba LED w module	14

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

Nowy produkt	NEW

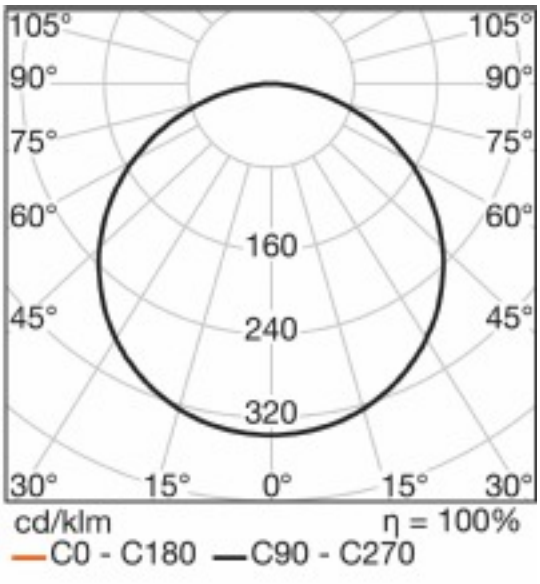

LDC typ polar

Możliwości

Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy

Normy	zgodnie z EC 61347-2-13 / zgodnie z EN 55015 / zgodnie z IEC 61547 / zgodnie z IEC 61000-3-2 / zgodnie z ENEC 61347-2-13 / acc.to IEC/EN 62384

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Rodzina produktów	LR14A

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- CONNECTsystem LR
- Układ optyczny OPLR

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.