

MASTER LEDtube GA

MASTER LEDtube GA200 1200mm 25W 840 G13

Tuba LED zamiennik tradycyjnych świetlówek liniowych TL-D, wersja GA dedykowana do oświetlenia ogólnego

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Trzonek	G13
Trwałość do 70% wartości str.	40000 hr
Trwałość 25°C otoczenia	40000 hr

• Parametry świetlne

Kod barwy	840
Kąt wiązki	200 D
Temp. barwowa najbliższa	4000 K
Strumień świetlny	1850 Lm
Wskaźnik oddawania barw	85

• Parametry elektryczne

Moc	25 W
Współczynnik mocy	0.9 (min) -
Napięcie lampy	85-105 V

• Parametry termiczne

T-obudowy min.	55 (max) C
Temperatura pracy	-30 (min), 45 (max) C
T-przechowywania	-40 (min), 65 (max) C

• Wymiary

Długość A1	1198.0 mm
Długość A3	1212.0 mm
Długość otworu montażowego A2	1205.0 mm
Średnica otw. montażowego D1	25.68 mm
Wymiar okrągłego obrysu	28 mm

• Approval & Application Chars


Znak CE	Yes
Certyfikat UL	No
Zgodność RoHS	Yes


• Dane produktu

Kod zamówienia	178781 00
Kod produktu	871829117878100
Nazwa produktu	MASTER LEDtube GA200 1200mm 25W 840 G13
Nazwa produktu na zamówieniu	MST LEDtube GA200 1200mm 25W 840 G13
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10
Kod kreskowy na produkcie	8718291178781
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8718291178798
Kod logistyczny - 12NC	929000291302
Waga netto 1 szt.	0.360 kg

PHILIPS
sense and simplicity

Rysunki techniczne

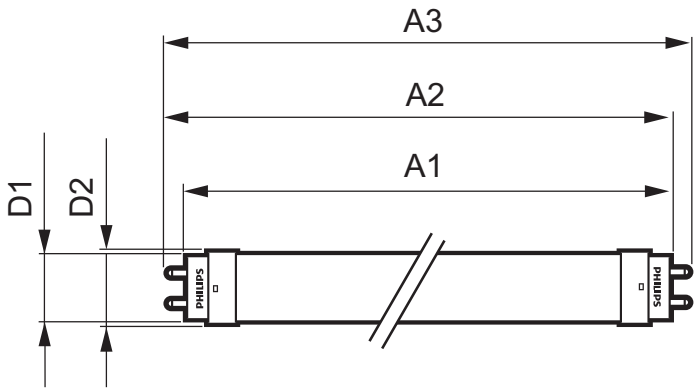



G13

MASTER LEDtube GA200 i GA210

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	D1 (Norm)	D2 (Norm)
LEDtube GA200 1200mm 25W 840 G13	1198.0	1205.0	1212.0	25.68	28

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .