

HALOSTAR 20 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE | Niskonapięciowe żarówki halogenowe z trzonkiem kołkowym i osiowym żarnikiem



- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie wejść
- Oświetlenie akcentujące
- Oświetlenie do czytania
- Oświetlenie ogrodów
- Sklepy
- Gastronomia, hotelarstwo i inne prestiżowe zastosowania
- Biura, budynki publiczne

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Niezwykle małe wymiary, umożliwiające tworzenie nowych opraw o rewolucyjnym wzornictwie
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Osiowy żarnik zapewniający optymalne oświetlenie kierunkowe
- Specjalne uchwyty zabezpieczone antykorozyjnie
- Filtr UV
- Nie zawiera rtęci, może być usuwana razem z odpadami domowymi

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 4000 h
- 100% ściemniałne
- Trzonek: G4, GY6.35
- Wskaźnik oddawania barw R_a : 100

Dane techniczne

Dane elektryczne


Moc znamionowy	20 W
Napięcie znamionowy	12 V
Moc konstrukcji	20 W
Współczynnik mocy λ	1.00
Energy consumption	22 kWh/1000h

Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	290 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	2800 K
Znamionowy strumień świetlny	290 lm
Wskaźnik oddawania barw Ra	100
Czas startu	0.0 s
Znamionowy czas zaświecenia (60 %)	0.00 s
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.80

Wymiary i waga

Średnica	12.0 mm
Długość całkowita	44.0 mm
Odległość a / LCL	30.0 mm
Długość	44.0 mm
Bańka zewnętrzna	T12

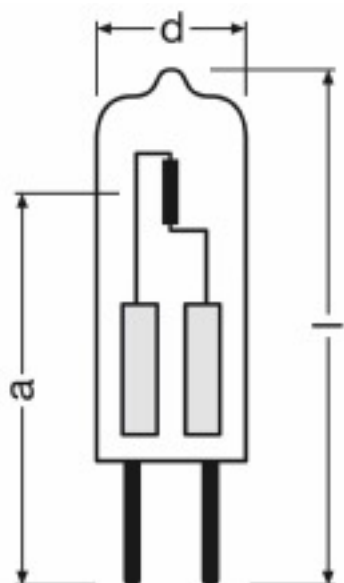*Product line drawing***Kolory i materiały**

Nominalna zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak


Trwałość

Znamionowa trwałość	4000 h
Trwałość	4000 h
Znamionowa liczba włączeń	100000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GY6.35
-----------------------------------	--------

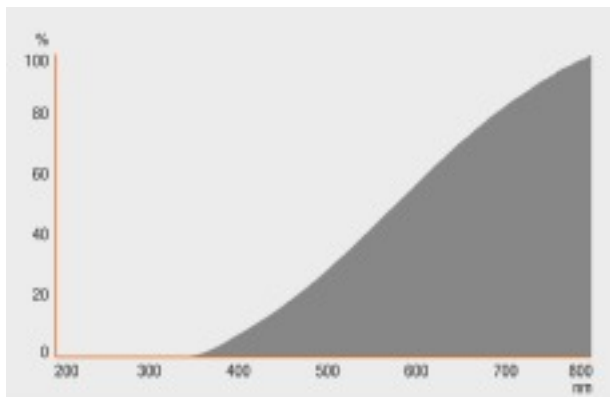

Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	C
-------------------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	HSGST/C/UB-20-12-GY6,35-12/30
Numer zamówieniowy	64427 S

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.