

PAR38

PAR38 120W E27 230V FL 30D 1CT

Lampa reflektorowa ze szkła prasowanego o średnicy 121 mm

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	E27
Kształt bańki	PAR38 [PAR 4.75 inch/121mm]
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość średnia 50%	2000 hr

• Charakterystyki świetlne

Opis wiązki	Szeroki rozsył [Flood]
Kąt rozsyłu	30 D
Techniczny kąt rozsyłu	30 D
Światłość	3100 (max) cd
Wskaźnik oddawania barw Ra	100 Ra8
Str. św. lampy	1150 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	120 W
Napięcie	230 V
Przyciemnianie	Tak

• Charakterystyka pomiarowa

Mierzone napięcie	230 V
Pozycja pracy podczas testu	180 deg (cap up vertical)
Cykle załącz/wyłącz	2 times a 24h; minimum 15 minutes off
Starzenie	1 hour at rated voltage
Niskonapięciowe odniesienie	See also LV 080-031-010

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	137 (max) mm
Długość całkowita oprawki C1	123 mm
Średnica D	121 mm
Niewspółśrodkowość	1.0 (max) mm
Skośność	2.5 (max) mm
Szklana parabola duża	500 nm
Szklana parabola mała	650 nm
Rozmiar L	70 mm

• Dane produktu


Kod zamówienia	600417 15
Kod produktu	871150060041715
Nazwa produktu	PAR38 120W E27 230V FL 30D 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	PAR38 120W E27 230V FL 30D 1CT/12
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500600417
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500359759
Kod logistyczny - 12NC	923810644225
Kod ILCOS	IPAR-120-230-E27-121/30
Waga netto 1 szt.	319.000 gr

PHILIPS

sense and simplicity

PAR38

Rysunki techniczne

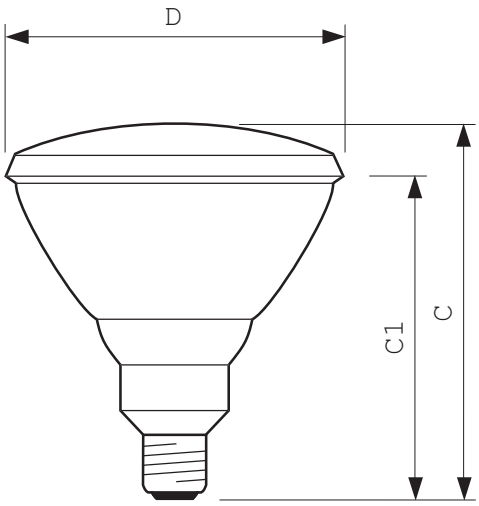



E27

PAR38 E27

Product	C (Max)	C1 (Norm)	D (Norm)
PAR38 120W E27 230V FL	137	123	121

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie