

Wydajne i profesjonalne rozwiązanie zapewniające zamiennik LED dla świetlówek LED T8

Master Value LEDtube T8

Wydajne profesjonalne rozwiązanie LED w postaci tuby Master Value LED idealnie nadaje się do zastąpienia świetlówek T8 z wykorzystaniem statecznika EM lub z bezpośrednim podłączeniem do sieci zasilającej. Produkt zapewnia równomierne oświetlenie w zastosowaniach ogólnych, a także oszczędność energii, co przesądza o przyjaznym dla środowiska charakterze tego rozwiązania.

Korzyści

- Niski poziom zużycia energii
- Mniejsza ilość działań konserwacyjnych i dłuższy okres eksploatacji w porównaniu z lampami konwencjonalnymi
- Szybki i prosty sposób wymiany istniejącego oświetlenia na technologię LED; proste rozwiązanie „plug and play” do modernizacji

Cechy

- Równomierny rozsył światła
- Solidna konstrukcja
- Doskonała współpraca z konwencjonalnymi oprawami oświetleniowymi
- Łatwa instalacja
- Wysoka energooszczędność

Master Value LEDtube T8

Zastosowanie


- Biura
- Sklepy
- Budynki przemysłowe i magazyny
- Parkingi

Wersje



Master Value LEDtube T8

Rysunki techniczne

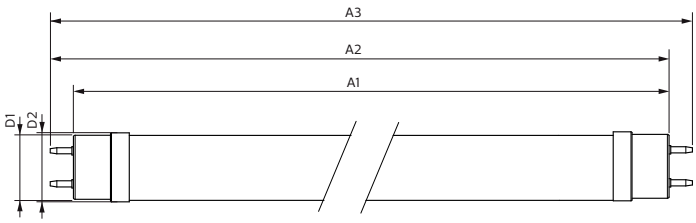

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm

Master Value LEDtube T8

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++

Sterowanie i Ściemnianie	
Funkcja ściemniania	brak

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Napięcie (Nom)	220-240 V
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

Informacje ogólne	
Trzonek	G13
Cykl załączania	200000X

Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	240 °
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	Rurka, dwutrzonkowa

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C

Zatwierdzenie i Aplikacja

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
64679000	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8 kWh
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8 kWh
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8 kWh
64685100	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	14 kWh
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14 kWh
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	14 kWh
31680500	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	16 kWh
31682900	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	16 kWh
31684300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	16 kWh
31686700	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	23 kWh
31688100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	23 kWh
31690400	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	23 kWh
64691200	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	21 kWh
64693600	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	21 kWh
64695000	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	21 kWh

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Moc (znamionowa) (Nom)
64679000	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8 W
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8 W
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8 W
64685100	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	14 W
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14 W
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	14 W
31680500	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	15,5 W
31682900	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	15,5 W
31684300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	15,5 W

Order Code	Full Product Name	Moc (znamionowa) (Nom)
31686700	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	23 W
31688100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	23 W
31690400	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	23 W
64691200	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	20,5 W
64693600	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	20,5 W
64695000	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	20,5 W

Informacje ogólne

Master Value LEDtube T8

Order Code	Full Product Name	Trwałość nominalna (Nom)
64679000	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	50000 h
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	50000 h
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	50000 h
64685100	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	50000 h
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	50000 h
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	50000 h
31680500	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	60000 h
31682900	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	60000 h

Order Code	Full Product Name	Trwałość nominalna (Nom)
31684300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	60000 h
31686700	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	60000 h
31688100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	60000 h
31690400	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	60000 h
64691200	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	50000 h
64693600	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	50000 h
64695000	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	50000 h

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (Nom)	Strumień świetlny (Nom)
64679000	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	830	3000 K	83	1000 lm
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	840	4000 K	83	1050 lm
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	865	6500 K	83	1050 lm
64685100	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	830	3000 K	83	2000 lm
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	840	4000 K	83	2100 lm
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	865	6500 K	83	2100 lm
31680500	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	830	3000 K	80	2300 lm
31682900	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	840	4000 K	80	2500 lm

Order Code	Full Product Name	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (Nom)	Strumień świetlny (Nom)
31684300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	865	6500 K	80	2500 lm
31686700	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	830	3000 K	80	3400 lm
31688100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	840	4000 K	80	3700 lm
31690400	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	865	6500 K	80	3700 lm
64691200	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	830	3000 K	83	2900 lm
64693600	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	840	4000 K	83	3100 lm
64695000	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	865	6500 K	83	3100 lm

Mechanika i korpus


Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki
64679000	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	-
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	-
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	-
64685100	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	-
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	-
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	-
31680500	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	Matowy
31682900	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	Matowy


Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki
31684300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	Matowy
31686700	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	Matowy
31688100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	Matowy
31690400	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	Matowy
64691200	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	-
64693600	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	-
64695000	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	-

Master Value LEDtube T8

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
64679000	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	50 °C
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	50 °C
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	50 °C
64685100	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	55 °C
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	55 °C
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	55 °C
31680500	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	60 °C
31682900	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	60 °C
31684300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	60 °C
31686700	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	65 °C
31688100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	65 °C
31690400	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	65 °C
64691200	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	60 °C
64693600	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	60 °C
64695000	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	60 °C

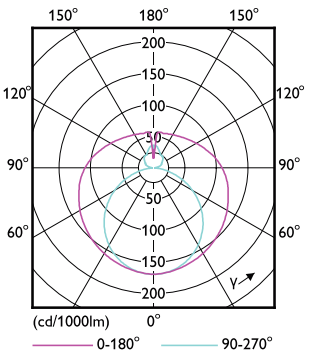

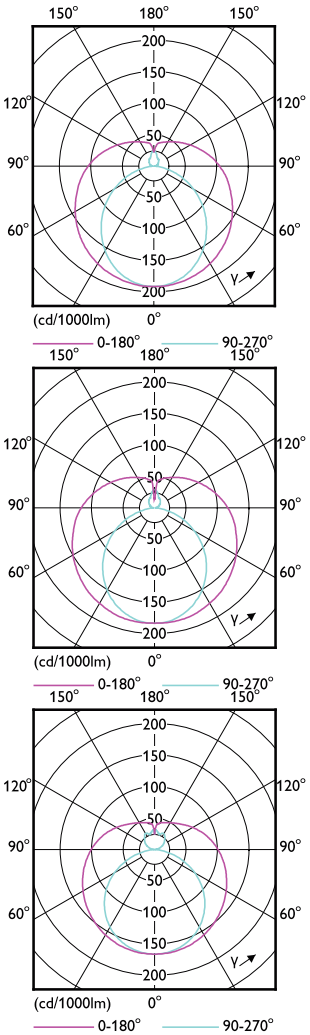

© 2021 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.