

CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR

Świeczki i żyrandole CorePro LED zostały zaprojektowane jako zamiennik dla żarówek. Wyglądają szczególnie ładnie w żyrandolach. Pasują do opraw z gniazdami E14 w przypadku świeczek oraz z gniazdami E14 i E27 w przypadku żyrandoli. Dostępne w następujących temperaturach barwowych: ciepło-biała, biel i dzienna chłodna. Lampy LED są energooszczędne i gwarantują niskie koszty konserwacji. Świece i żyrandole CorePro LED idealnie zaspokoją podstawowe potrzeby oświetleniowe. Dają piękne światło i zapewniają niezawodną pracę, której oczekuje się od lamp LED, a przy tym są przystępne cenowo.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E14 [E14]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	5.5-40W

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [Tb 6500K]
Strumień świetlny (Nom)	520 lm
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	94,55 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Lamp Current (Nom)	50 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C

Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	P45 [P 45mm]


CorePro LEDcandle

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	6 kWh

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869674683700
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR
EAN/UPC - Produkt	8718696746837

Kod zamówienia	74683700
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001394602
SAP Net Weight (Piece)	0,040 kg


Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	45 mm	88 mm

Candle P45 5.5-40W 520lm 6500K E14 ND FR


Dane fotometryczne

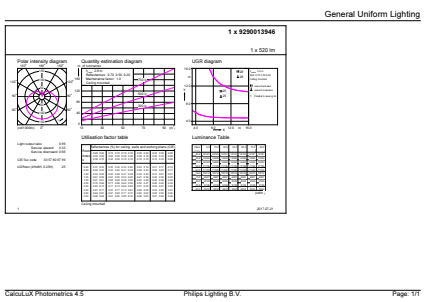

CorePro LEDlustre 40W E14 865 FR P45

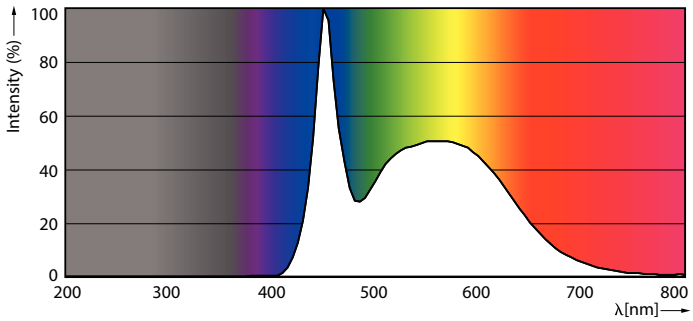


CorePro LEDcandle 40W E14 865 FR B35




CorePro LEDlustre 40W E14 865 FR P45

CorePro LEDcandle

Okres eksploatacji

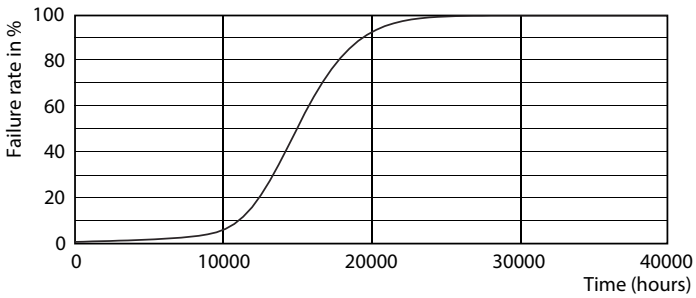

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

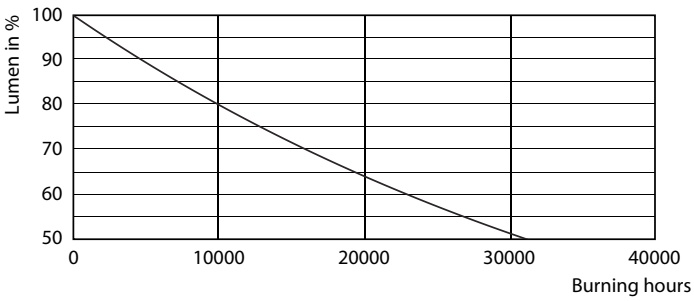

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

© 2021 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.