NAV-TS 400 W FC2

VIALOX NAV-TS | Lampy sodowe wysokoprężne



- Instalacje przemysłowe
- Parkingi, place
- Budynki, pomniki, mosty

Cechy produktu

- Współczynnik trwałości lampy: ≥ 95 % po 12 000 godzin świecenia

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	105 V
Moc znamionowy	400 W
Moc konstrukcji	400 W
Prąd lampy	4.45 A
Napięcie zapłonu	4.0 / 5.0 kVp [1)]
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	123 lm/W
Energy consumption	440 kWh/1000h

[1)] Minimum / Maksimum


Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	49000 lm
Znamionowy strumień świetlny	49000 lm
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0.97
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.96
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.94
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.93
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0.91
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0.90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h	0.88
Znamionowa temperatura barwowa światła	2000 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	<=25


Wymiary i waga

Średnica	23.0 mm
Długość	206.0 mm
Odległość a / LCL	103.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

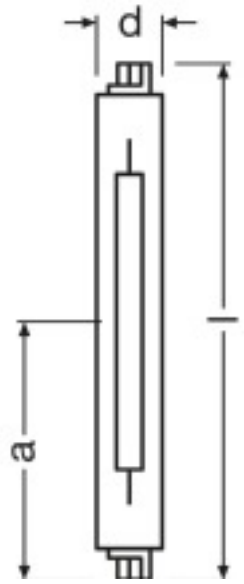

Product line drawing

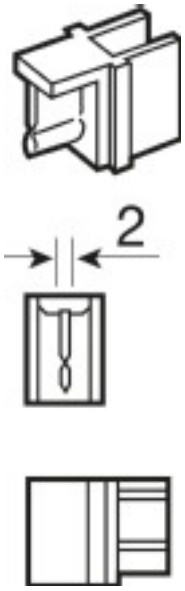

Trzonek

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	24.0 mg

Temperatury

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	650 °C

Trwałość

Trwałość B50	24000 h
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.98
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.97
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.96
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0.95
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0.90
Współczynnik trwałości po 20 000 h	0.75

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Fc2
Kształt / wersja	Przezroczysta

Możliwości

Ściemnianie	Tak
Dozwolona pozycja pracy	p45
Zastosowanie w zamkniętej oprawie oświet	Nie
Gorący start	Tak

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	A+

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	SD-400/20/4-H-Fc2-23/206/P45

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.