

# MASTERLine 111

## MASTERLine 111 45W G53 12V 8D 1CT

Niskonapięciowy halogenowy palnik o znakomitej energooszczędności i trwałości dzięki powłoce IRR (blokującej wydostawanie się promieniowania podczerwonego), zamknięty w dekoracyjnym aluminiowym odbłyśniku wyposażonym w ceramiczną nasadkę antyolśnieniową. Idealne rozwiązanie dla luksusowych nowoczesnych opraw umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Aluminiowa powłoka zapobiega emisji ciepła z tyłu reflektora.

## Danych wyrobów

### • Charakterstyki ogólne

| | |
|---|---|
| Kod Philips | 14738 |
| Trzonek | G53 |
| Kształt bańki | R111 [R 111mm] |
| Pozycja pracy | Uniwersalna [Any or Universal (U)] |
| Trwałość 50% | 4000 hr |

### • Charakterystyki świetlne

| | |
|---|---|
| Kąt rozsyłu | 8 D |
| Techniczny kąt rozsyłu | 8 D |
| Światłość | 33000 (max) cd |
| Wskaźnik oddawania barw Ra | 100 Ra8 |
| Temp. barwowa | 3000 K |
| Techniczna tempera-tura barwowa | 3000 K |

### • Charakterystyki elektryczne

| | |
|---|---|
| Moc lampy | 45 W |
| Techniczna moc lampy | 45 W |
| Napięcie | 12 V |
| Prąd lampy | 3.8 A |
| Przyciemnianie | Tak |

### • Wymgania dot. opraw oświetleniowych

| | |
|---|---|
| Temp. trzonka | 350 (max) C |
| Temp. bańki | 900 (max) C |

### • Wymiary produktu

| | |
|---|---|
| Długość całkowita C | 65 (max) mm |
| Długość całkowita oprawki C1 | 51 (max) mm |
| Średnica D | 111 (max) mm |


### • Dane produktu

| | |
|---|---|
| Kod zamówienia | 411051 10 |
| Kod produktu | 871150041105110 |
| Nazwa produktu | MASTERLine 111 45W G53 12V 8D 1CT |
| Nazwa produktu na zamówieniu | MASTERLine 111 45W G53 12V 8D 1CT/6 |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Opakowanie zbiorcze | 6 |
| Liczba opakowan w kartonie zbiorczym | 6 |
| Kod kreskowy na produkcie | 8711500411051 |
| Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym | 8711500437334 |
| Kod logistyczny - 12NC | 924058617161 |
| Waga netto 1 szt. | 0.054 kg |

asimpleswitch.com


PHILIPS
sense and simplicity

## Rysunki techniczne

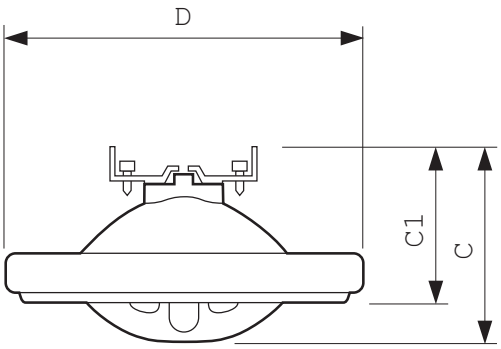


### G53, R111

| Product | C (Max) | C1 (Max) | D (Max) |
|---|---|---|---|
| ML 111 14738 45W G53 12V 8D | 65 | 51 | 111 |




G53

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

**www.philips.com/lighting**

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie